CONVERTERPLATINEN

für QFP-Bausteine - Umsetzen ins Raster 2,54mm

QFP-Converterplatinen werden für den Aufbau von Funktionsmustern sowie für Testzwecke verwendet.
Die Lieferung erfolgt unbestückt. Ein Kontaktbelegungsplan wird beigelegt.
Auf Wunsch können diese Platinen mit Vierkant- oder Rundstiften bestückt geliefert werden.

Leiterplatte:
Glasfaser Epoxyd EP-GC 02, 35µm Cu verzinnt, selbstverlöschend nach UL 94 V-0

Betriebsspannung: 100 V_{RMS}

Prüfspannung: > 600 V_{RMS}
Kontakt / Kontakt

Isolationswiderstand: > 5 x 10^9 Ω

Luft- u. Kriechstrecke: > 0,2mm

Strombelastbarkeit: > 1 A

Temperaturbereich: -55 bis +125°C

Lötbeständigkeit: 260°C, 10 Sek.

QFP

oben / unten

2,54mm

Leerkarte - Standard

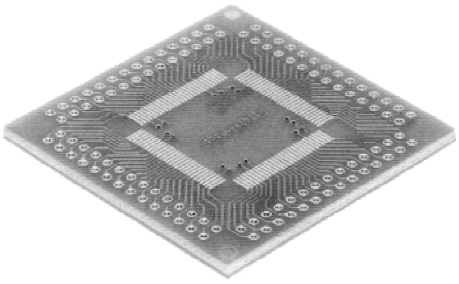

Bestückt nach Kundenwunsch

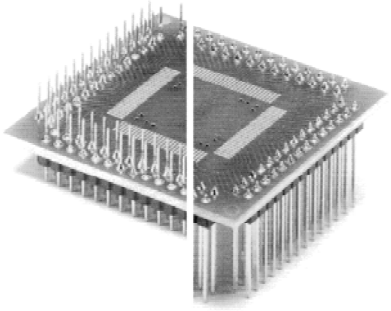

Quadratisch

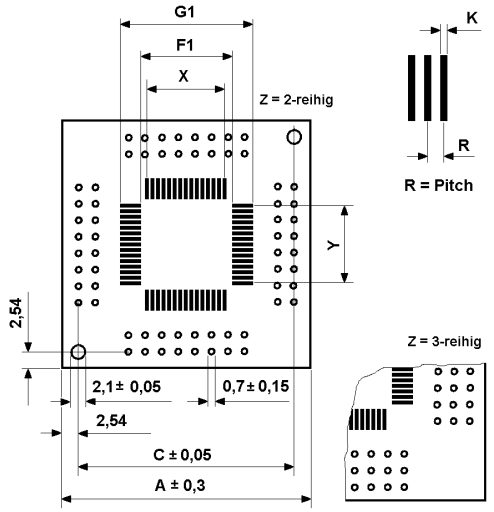

Polzahl	A	C	F1	G1	K	R	X:Y	Z	BESTELLNr.
44	38,1	33,1	9,9	17,4	0,5	0,8	11x11	2	CB 3306033
48	38,1	33,1	9,9	17,4	0,5	0,8	12x12	2	CB 3306033
60	38,1	33,1	13,1	20,3	0,5	0,8	15x15	2	CB 3306034
64	38,1	33,1	13,1	20,3	0,5	0,8	16x16	2	CB 3306034
120	58,5	53,4	27,9	35,4	0,5	0,8	30x30	2	CB 3306036
128	58,5	53,4	27,9	35,4	0,5	0,8	32x32	2	CB 3306036
80	43,2	38,1	14,0	20,0	0,4	0,65	20x20	2	CB 3306037
112	48,3	43,2	18,4	25,0	0,4	0,65	28x28	2	CB 3306081
136	58,5	53,4	25,5	33,9	0,4	0,65	34x34	2	CB 3306039
144	58,5	53,4	25,5	33,9	0,4	0,65	36x36	2	CB 3306039
100	53,4	48,3	17,2	24,7	0,4	0,635	25X25	2	CB 3306043
132	58,5	53,4	20,9	28,4	0,4	0,635	33x33	2	CB 3306044
64	38,1	33,1	9,0	15,0	0,32	0,5	16x16	2	CB 3306082
100	45,8	40,7	13,0	19,0	0,32	0,5	25x25	2	CB 3306071
128	53,4	48,3	18,5	25,5	0,32	0,5	32x32	2	CB 3306094
144	53,4	48,3	18,5	25,5	0,32	0,5	36x36	3	CB 3306094
160	55,9	50,8	23,0	29,0	0,32	0,5	40x40	3	CB 3306072
176	55,9	50,8	23,0	29,0	0,32	0,5	44x44	3	CB 3306072
208	58,5	53,4	26,6	32,6	0,32	0,5	52x52	3	CB 3306073
240	68,6	63,5	31,3	37,3	0,32	0,5	60x60	3	CB 3306083

Rechteckig

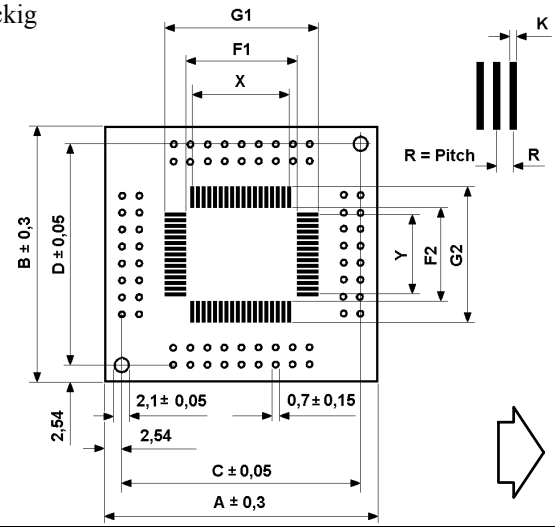

Polzahl	A	B	C	D	F1	F2	G1	G2	K	R	X:Y	BESTELL-Nr
80	43,2	43,2	38,1	33,1	20,0	13,6	27,6	21,2	0,5	0,8	24x16	CB 3306035
100	50,8	43,2	45,8	38,1	19,8	14,0	26,4	20,6	0,4	0,65	30x20	CB 3306038