

# BUCHSENLEISTEN - *ECO-line*

Ein- und zweireihige Leisten für Pfosten 0,6 x 0,6mm


Raster 2,54mm

## *Serie PL920:*

Eine Buchsenleistenserie in robuster Ausführung mit meanderförmigen Kontakten und einer Bauhöhe von **8,5mm**

### Technische Daten:

Isolierkörper: Polyester, 30% GV, UL 94 V0  
 Kontaktmaterial: Phosphorbronze  
 Kontaktobерfläche: Goldflash über Nickel  
 Nennstrom: 3 A  
 Temperaturbereich: -40°C bis +105°C



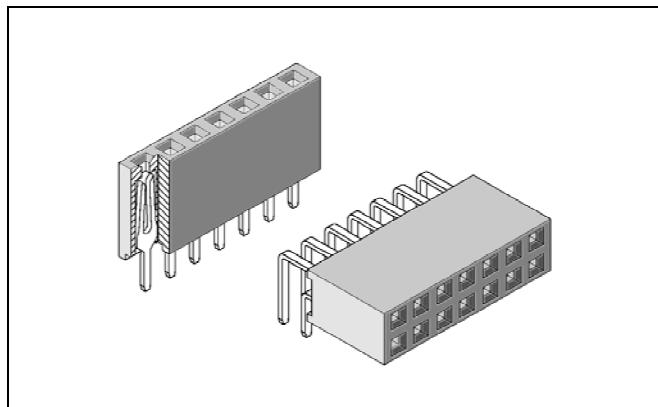


## *Serie PL900:*

Eine Buchsenleistenserie in robuster Ausführung mit meanderförmigen Kontakten und einer Bauhöhe von **5,7mm**

### Technische Daten:

Isolierkörper: Polyester, 30% GV, UL 94 V0  
 Kontaktmaterial: Phosphorbronze  
 Kontaktobерfläche: Goldflash über Nickel  
 Nennstrom: 3 A  
 Temperaturbereich: -40°C bis +105°C

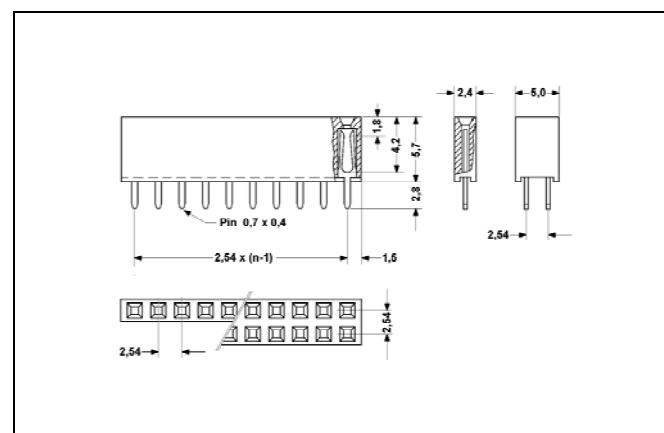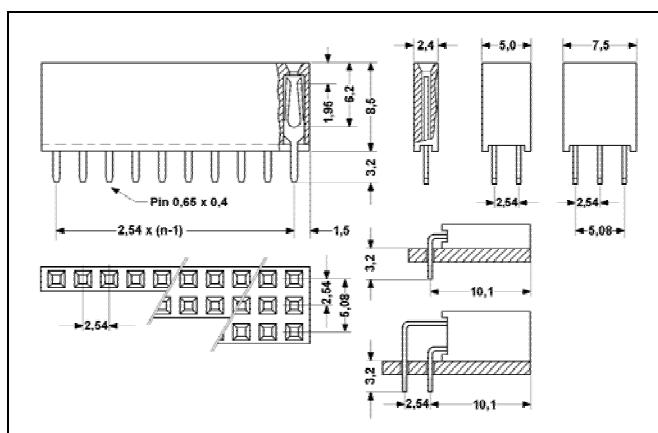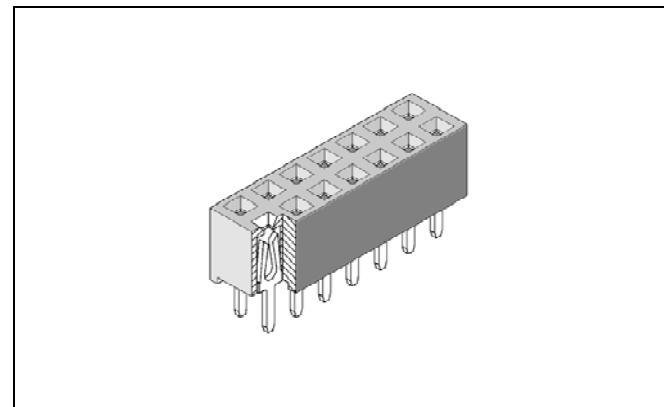

**PL92X** - **H85** - **XXX** - **G**

Serie: **PL921** einreihig, gerade  
 Serie: **PL922** zweireihig, gerade  
 Serie: **PL923** dreireihig, gerade  
 Serie: **PL924** einreihig, 90° abgewinkelt  
 Serie: **PL925** zweireihig, 90° abgewinkelt

Varianten: **H85** Bauhöhe 8,5mm

Anzahl Kontakte: **002 - 040** einreihig  
 (Gesamtpolzahl) **006 - 080** zweireihig  
**009 - 096** dreireihig

Kontaktobерfläche: Goldflash  
 Zinn ... Standard  
 ... auf Anfrage **G**  
**T**

**PL90X** - **H57** - **XXX** - **G**

Serie: **PL901** einreihig, gerade  
 Serie: **PL902** zweireihig, gerade

Varianten: **H57** Bauhöhe 5,7mm

Anzahl Kontakte: **002 - 040** einreihig  
 (Gesamtpolzahl) **006 - 080** zweireihig

Kontaktobерfläche: Goldflash  
 Zinn ... Standard  
 ... auf Anfrage **G**  
**T**