

BUCHSENLEISTEN

gerade, abgewinkelt oder codiert - für Pfosten 0,6 x 0,6mm

Raster 2,54mm

Serie PL910:

Ein- bis vierreihige Buchsenleisten mit hochwertigen doppelseitigen Kontakten bei einer Bauhöhe von 5,0mm

Technische Daten:

Isolierkörper: Polyester, 30% GV, UL 94 V-0
 Kontaktmaterial: Phosphorbronze
 Kontaktoberfläche: Goldflash über Nickel
 Nennstrom: 3 A
 Temperaturbereich: -40°C bis +105°C







Serie PL870:

Diese Buchsenleisten haben mittig eine Codiernase und sind das Gegenstück zu einem Wannenstecker.

Technische Daten:

Isolierkörper: Polyester, 30% GV, UL 94 V-0
 Kontaktmaterial: Phosphorbronze
 Kontaktoberfläche: Goldflash über Nickel
 Nennstrom: 3 A
 Temperaturbereich: -40°C bis +105°C

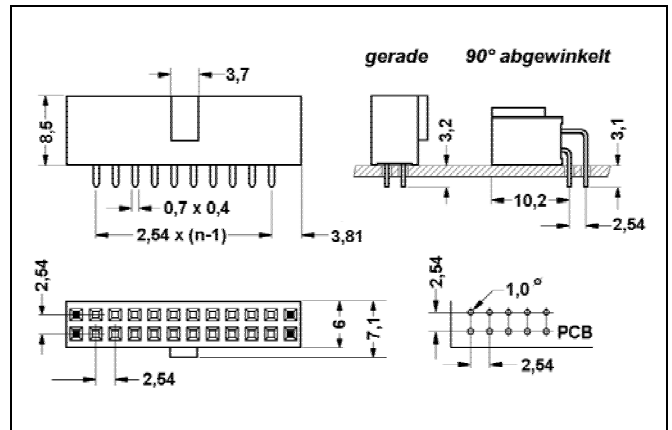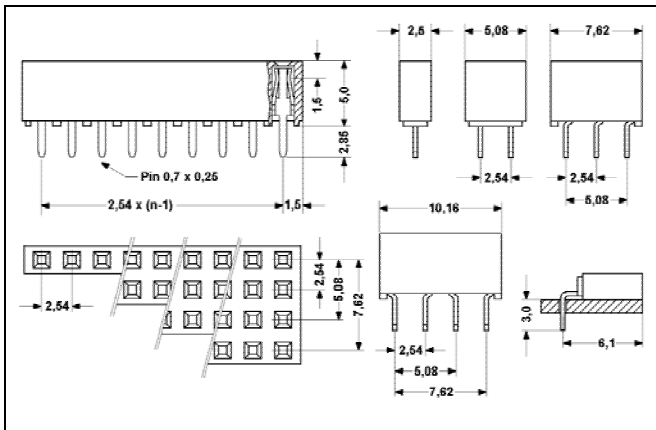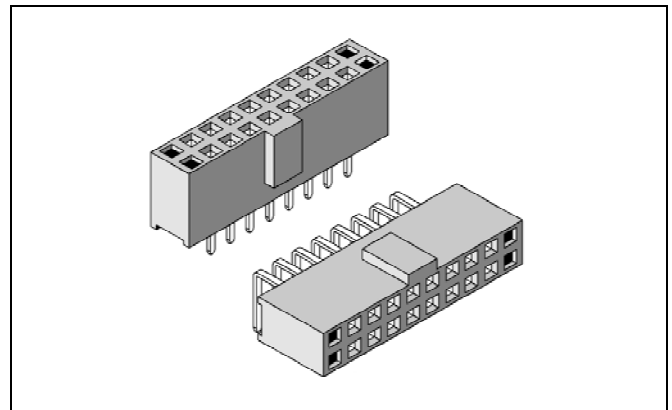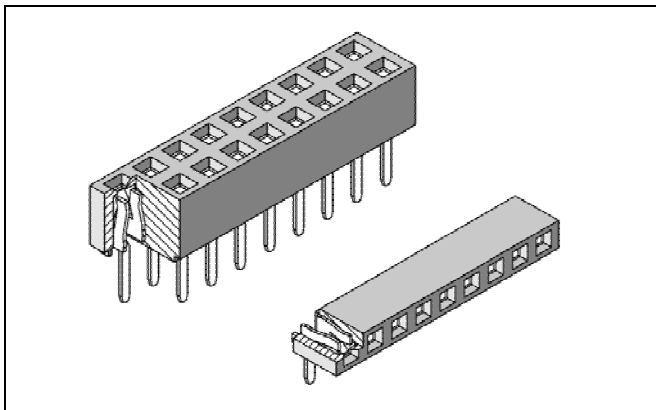

PL91X	H50	-	XXX	-	G
Serie: PL911 einreihig, gerade Serie: PL912 zweireihig, gerade Serie: PL913 dreireihig, gerade Serie: PL914 vierreihig, gerade Serie: PL915 einreihig, 90° abgewinkelt					
Varianten: H50 Bauhöhe 5,0mm					
Anzahl Kontakte: (Gesamtpolzahl)					
003 - 040 einreihig 006 - 080 zweireihig 009 - 120 dreireihig 016 - 200 vierreihig					
Kontaktoberfläche: Goldflash ... Standard G					

PL87X	-	H85	-	XXX	-	G
Serie: PL872 zweireihig, gerade Serie: PL875 zweireihig, 90° abgewinkelt						
Varianten: H85 Eckpunkte geschlossen (Standard) E85 Eckpunkte bestückt (Option)						
Anzahl Kontakte: (Gesamtpolzahl) 010 - 014 - 016 - 020 - 026 - 034 - 040 - 050 - 060 (andere Polzahlen auf Anfrage)						
Kontaktoberfläche: Goldflash ... Standard G						