

BUCHSENLEISTEN

stehend und liegend - für Pfosten 0,4 x 0,4mm

Raster 1,27mm

Serie PL140:

Eine gerade Buchsenleistenserie mit hochwertigen doppelseitigen Kontakten und einer Bauhöhe von **3,4mm** und **4,4mm**.

Technische Daten:

Isolierkörper: Nylon-6T, UL 94 V0
 Kontaktmaterial: Phosphorbronze
 Kontaktoberfläche: Goldflash über Nickel
 Nennstrom: 1 A
 Temperaturbereich: -40°C bis +105°C







Serie PL230:

Eine zweireihige Buchsenleiste in liegender Ausführung für Vierkantstifte 0,4x0,4mm.

Technische Daten:

Isolierkörper: Nylon-6T, UL 94 V0
 Kontaktmaterial: Phosphorbronze
 Kontaktoberfläche: Goldflash über Nickel
 Nennstrom: 1 A
 Temperaturbereich: -40°C bis +105°C

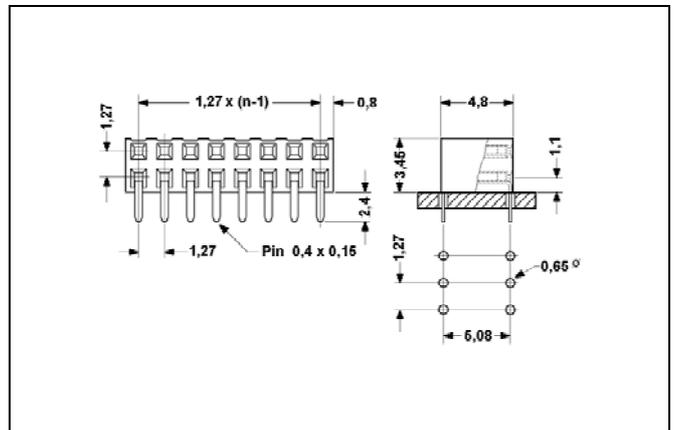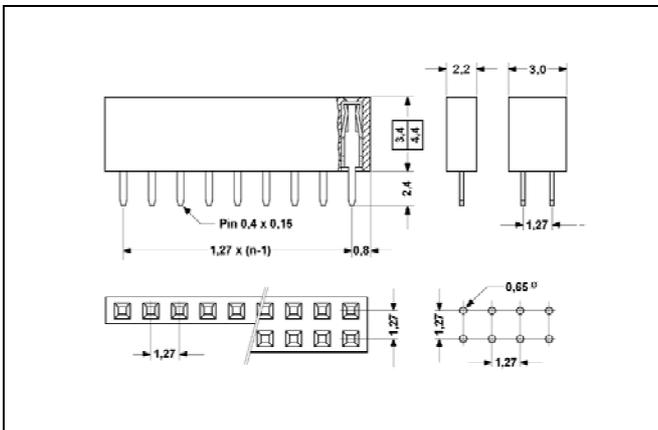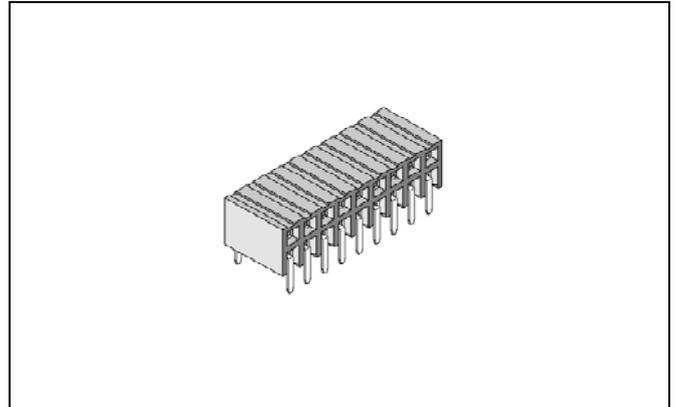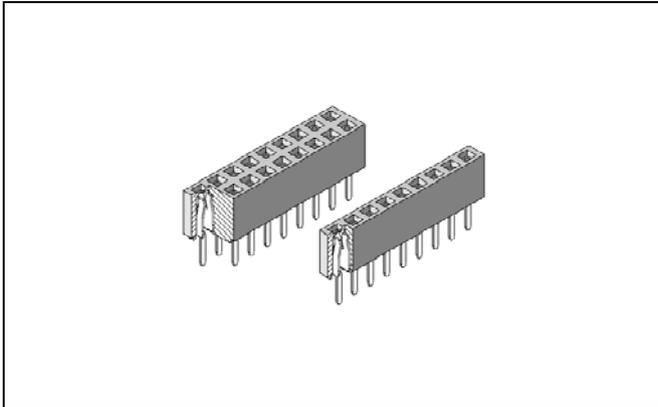

PL14X - HXX - XXX - G

PL232 - H34 - XXX - G

Serie: **PL141** einreihig, gerade
 Serie: **PL142** zweireihig, gerade

Serie: **PL232** zweireihig, liegende Ausführung

Variante: **Bauhöhe H34** Bauhöhe **3,4mm**
H44 Bauhöhe **4,4mm** (Vorzugstyp)

Variante: **Bauhöhe H34** Bauhöhe = **3,4mm**

Anzahl Kontakte (Gesamtpolzahl): **003 - 036** einreihig
006 - 100 zweireihig

Anzahl Kontakte (Gesamtpolzahl): **006 - 080**

Kontaktoberfläche: Goldflash ... Standard **G**
 Zinn ... auf Anfrage **T**

Kontaktoberfläche: Goldflash ... Standard **G**
 Zinn ... auf Anfrage **T**