

BUCHSENLEISTEN

Ein- und zweireihige Leisten für Pfosten 0,46 x 0,46mm

Raster 1,27mm

Serie PL240:

Eine Buchsenleistenserie in robuster Ausführung mit meanderförmigen Kontakten und einer Bauhöhe von **8,5mm**

Technische Daten:

Isolierkörper: Polyester, 30% GV, UL 94 V0
 Kontaktmaterial: Phosphorbronze
 Kontaktoberfläche: Goldflash über Nickel
 Nennstrom: 1 A
 Temperaturbereich: -40°C bis +105°C







Serie PL250:

Eine Buchsenleistenserie in robuster Ausführung mit meanderförmigen Kontakten und einer Bauhöhe von **4,6mm**

Technische Daten:

Isolierkörper: Polyester, 30% GV, UL 94 V0
 Kontaktmaterial: Phosphorbronze
 Kontaktoberfläche: Goldflash über Nickel
 Nennstrom: 1 A
 Temperaturbereich: -40°C bis +105°C

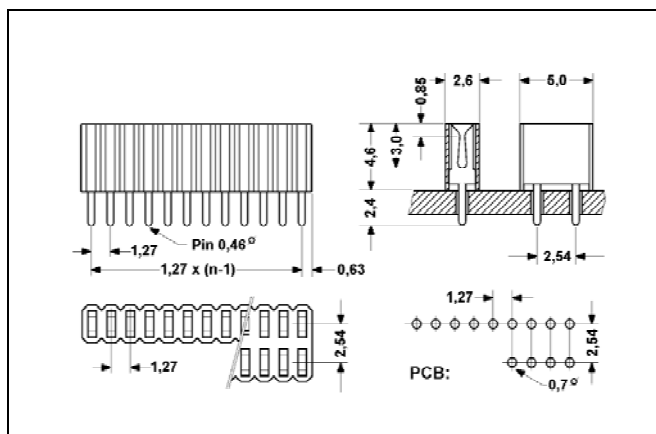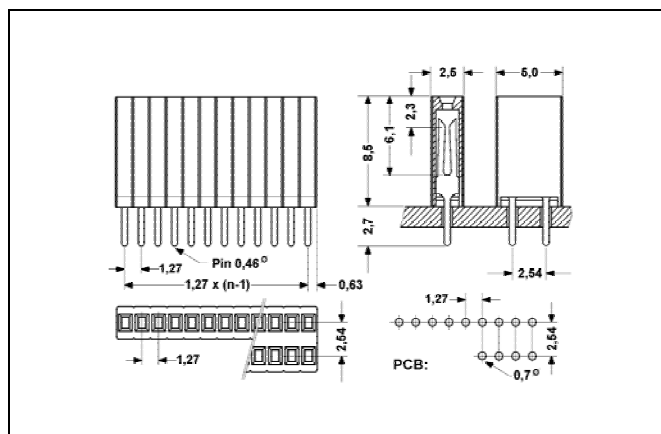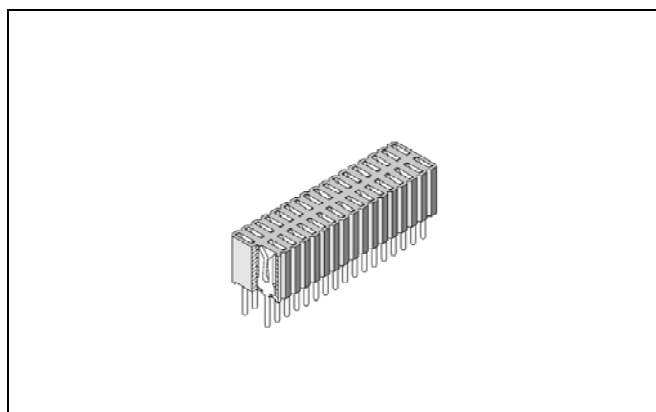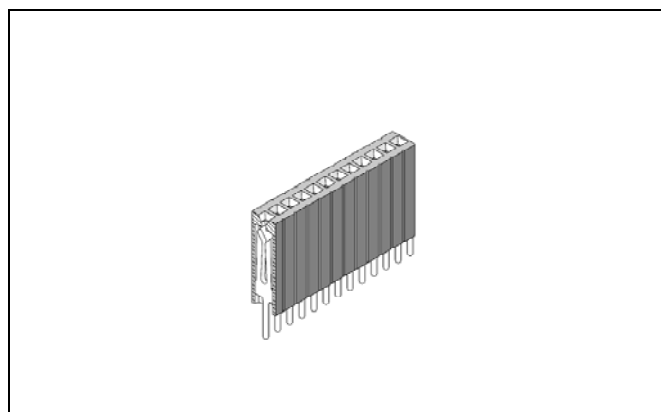

PL24X - H85 - XXX - G

Serie: **PL241** einreihig, gerade
 Serie: **PL242** zweireihig, gerade

Varianten: **H85** Bauhöhe 8,5mm

Anzahl Kontakte (Gesamtpolzahl): **002 - 040** einreihig
004 - 100 zweireihig

Kontaktoberfläche: Goldflash ... Standard **G**
 Zinn ... auf Anfrage **T**
 Selektiv ... auf Anfrage **P**

PL25X - H46 - XXX - G

Serie: **PL251** einreihig, gerade
 Serie: **PL252** zweireihig, gerade

Varianten: **H46** Bauhöhe 4,6mm

Anzahl Kontakte (Gesamtpolzahl): **002 - 040** einreihig
004 - 100 zweireihig

Kontaktoberfläche: Goldflash ... Standard **G**
 Zinn ... auf Anfrage **T**
 Selektiv ... auf Anfrage **P**