

IDC-VERBINDER

Leiterplatten- und DIP-Verbinder in Schneidklemmtechnik

Raster 2,54mm

Preiswerte und platzsparende Verbindungselemente in Schneidklemmtechnik (IDC) zum Stecken in Buchsenleisten, IC-Fassungen oder zum Einlöten in Leiterplatten.

Serie **HC 2549**:

DIP-Verbinder: Raster 0,1"/Reihenabstand 0.3" bzw. 0.6"





Serie **HC 2559**:

Leiterplattenverbinder - Raster- und Reihenabstand 0.1 Zoll

- Bitte beachten Sie bei diesen Verbindern den unterschiedlichen Beginn von Leitung/Pin 1.

Technische Daten:

Isolierkörper:	Polyester, 30% glasgefüllt selbstverlöschend gem. UL 94 V0
Kontaktmaterial:	Phosphorbronze
Stiftoberfläche:	selektivvergoldet über Nickel
Nennstrom:	1 A
Prüfspannung:	500 V für 1 Minute
Temperaturbereich:	-40°C bis +105°C
Flachkabel:	Raster 1,27mm
	Querschnitt AWG 26 - 28

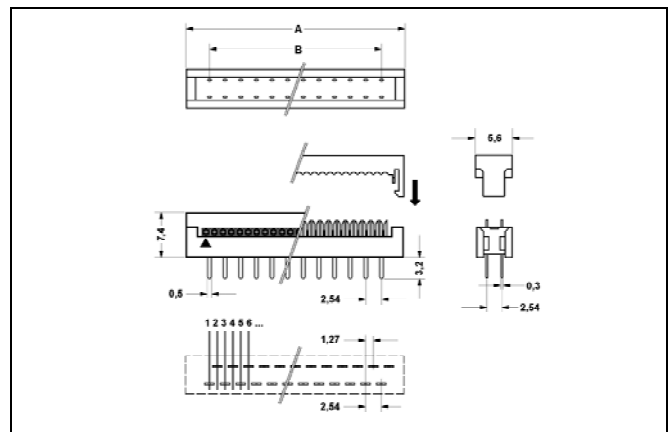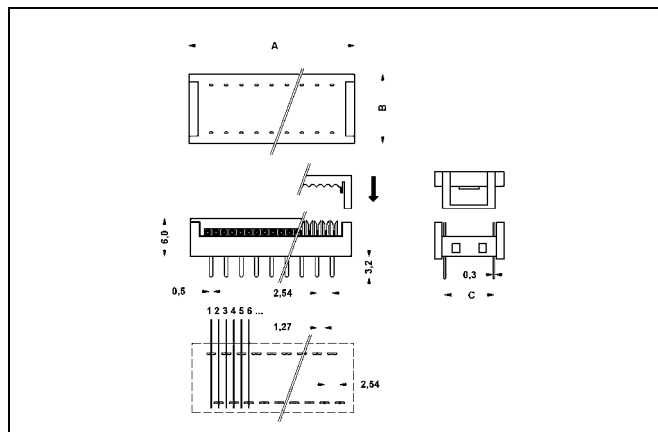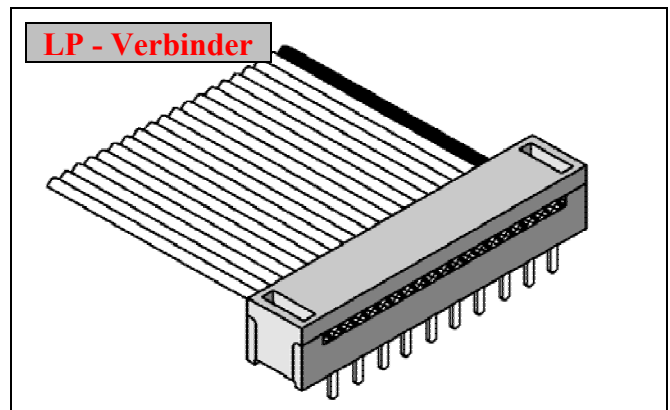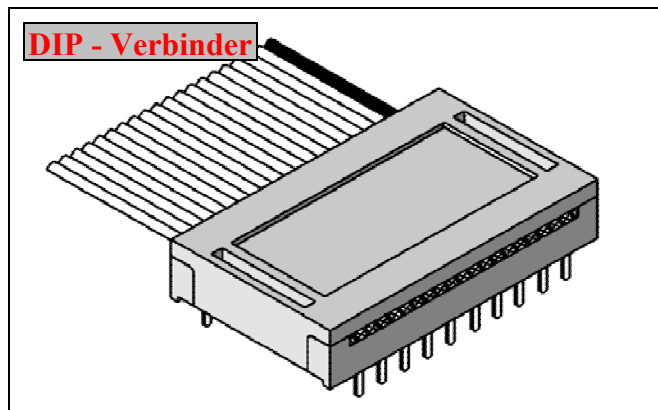

HC 2549 - XXX -

Serie: **HC 2549** IC-Sockelverbinder / DIP-Verbinder

Anzahl Kontakte: **008 - 010 - 014 - 016 - 018 - 020 - 024 - 028 - 040**
(Gesamtpolzahl)

Maß C [Zoll]: 08-20polig ... 0,3"
24-40polig ... 0,6"
Maß B [mm]: 08-20polig ... 10,60mm
24-40polig ... 18,18mm

HC 2559 - XXX -

Serie: **HC 2559** Leiterplattenverbinder

Anzahl Kontakte: **010 - 014 - 016 - 020 - 026 - 030 - 034 - 040 050 - 060 - 064**
(Gesamtpolzahl)