

PFOSTEN - VERBINDER

Schneidklemmverbinder (IDC)

Raster 2,00 + 2,54mm

Eine Buchsenleiste mit Zugentlastung in Schneidklemmtechnik (IDC) für Flachbandleitungen im Raster 1,27mm bzw. 1,0mm.

Serie **HC 2540**:





IDC-Steckverbinder im Raster 2,54mm für Flachbandleitungen im Raster 1,27mm und Vierkantstifte von 0,6 x 0,6mm.

Serie **HC 2557**:

IDC-Steckverbinder im Raster 2,0mm für Flachbandleitungen im Raster 1,0mm und Vierkantstifte von 0,5 x 0,5mm.

Technische Daten:

Isolierkörper:	Polyester, 30% glasgefüllt selbstverlöschend gem. UL 94 V0
Kontaktmaterial:	Phosphorbronze
Kontaktoberfläche:	selektivvergoldet über Nickel
Nennstrom:	1 A
Übergangswiderstand:	30mΩ max. bei 6VDC/30mA
Isolationswiderstand:	1000MΩ min (bei 500 VDC)
Prüfspannung:	500 V für 1 Minute
Temperaturbereich:	-55°C bis +105°C

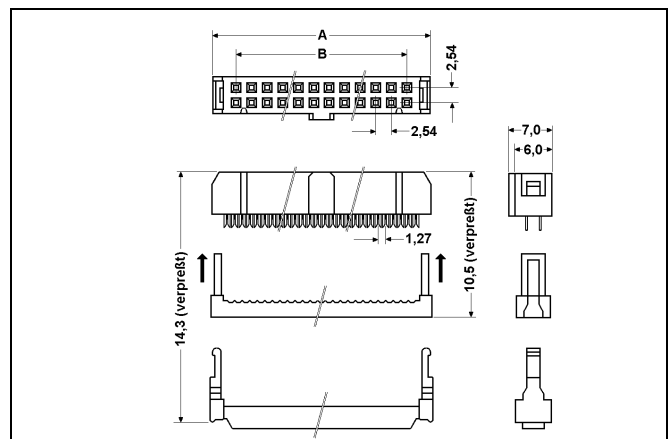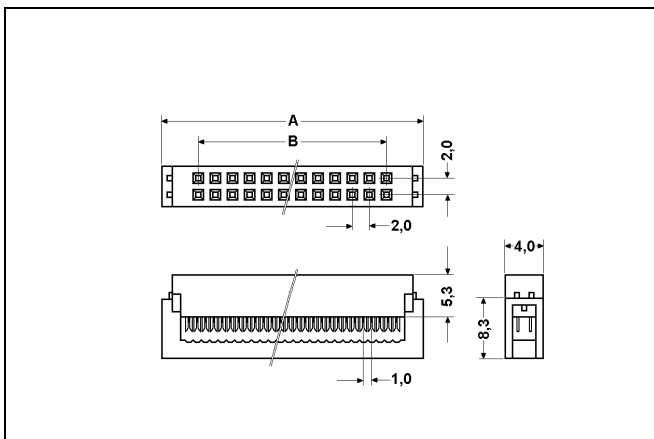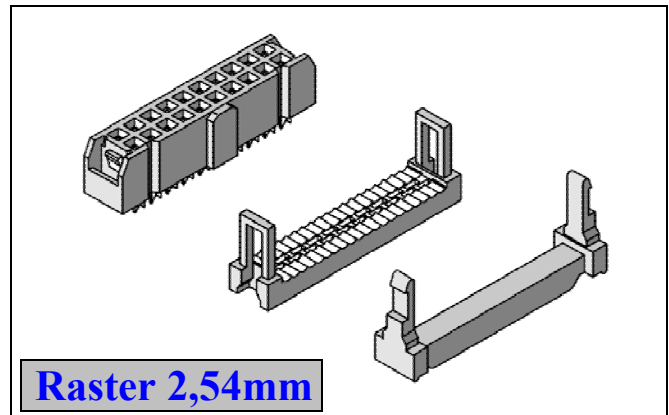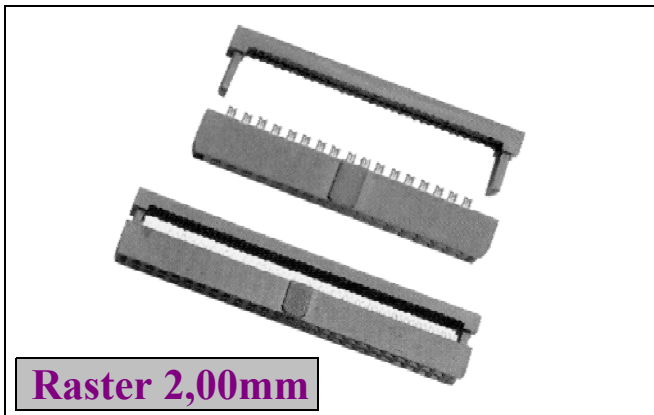

HC 2557 - XXX -

Serie: **HC 2557** Pfofenverbinder, Raster 2,00mm

Anzahl Kontakte: **008 - 010 - 014 - 016 - 020 - 026 - 036**
(Gesamtpolzahl)
040 - 044 - 050 - 068
... andere Polzahlen auf Anfrage

Variante: ... schwarz (Standard)
Farbe Kunststoff

HC 2540 - XXX -

Serie: **HC 2540** Pfofenverbinder, Raster 2,54mm, mit Zugentlastung

Anzahl Kontakte: **006 - 008 - 010 - 014 - 016 - 020 - 024 - 026**
(Gesamtpolzahl)
030 - 034 - 040 - 050 - 060 - 064
... andere Polzahlen auf Anfrage

Variante: ... grau (Standard)
Farbe Kunststoff **SW** schwarz