


D-SUB · Löt

Slim-Line, 90° abgewinkelt

Platzsparende Ausführung mit geringer Einbautiefe
Gewindeniet (UNC) und Masse-/Montageclip
Kompatibel mit allen Sub-D-Steckern

Technische Daten:

Gehäuse: Stahl, verzinkt
Nennstrom: 2,5 A
Spannungsfest.: 500 V AC, 1 Minute
Temp.Bereich: -40°C ... + 125°C

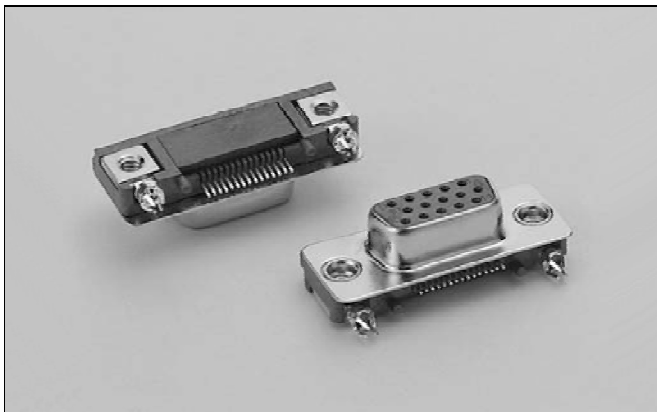




D-SUB · SMD

Slim-Line, 90° abgewinkelt

D-Sub Steckerleisten mit SMD-Anschlüssen
Kurze Bauform - geringer Platzbedarf auf PCB
Gewindeniet (UNC) und Masse-/Montageclip

Technische Daten:

Gehäuse: Stahl, verzinkt
Nennstrom: 2,5 A
Spannungsfest.: 500 V AC, 1 Minute
Temp.Bereich: -40°C ... + 125°C

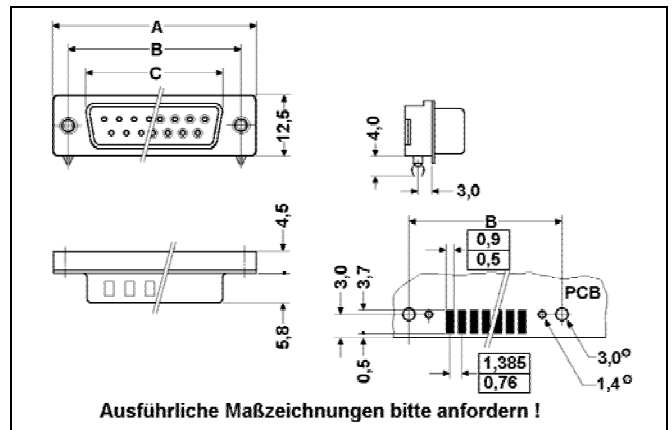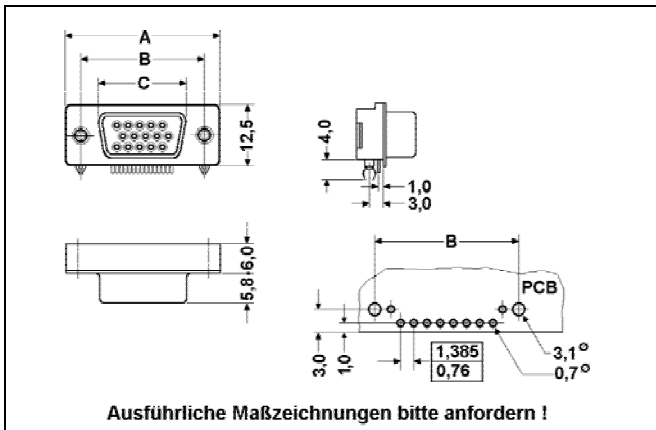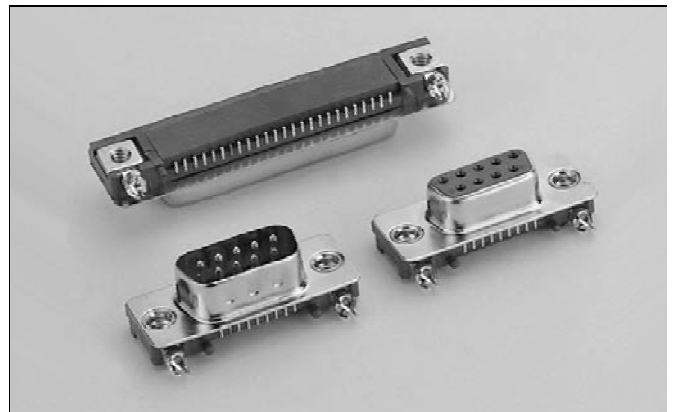

DC35X	-	XX/XXX	-	X
Serie: DC351		SUB-D Steckverbinder, löt , Slim-Line		
Serie: DC352		SUB-D / HD Steckverbinder, löt , Slim-Line		
Polzahl / Stift:	DC351-	01/09M	09pol. Stift	
Polzahl / Buchse:	DC351-	11/09F	09pol. Buchse	
	DC351-	12/15F	15pol. Buchse	
	DC351-	15/25F	25pol. Buchse	
	DC352-	15/15F	15pol. Buchse HD	
Variante: Anschlüsse		einreihig	1	
		zweireihig (versetzt)	2	

DC36X	-	XX/XXX	-	
Serie: DC361		SUB-D Steckverbinder, SMD , Slim-Line		
Serie: DC362		SUB-D / HD Steckverbinder, SMD , Slim-Line		
Polzahl / Stift:	DC361-	01/09M	09pol. Stift	
		05/25M	25pol. Stift	
Polzahl / Buchse:	DC361-	11/09F	09pol. Buchse	
	DC361-	15/25F	25pol. Buchse	
	DC362-	15/15F	15pol. Buchse HD	
Variante:				