

UNIMEC - SCHALTERSYSTEM

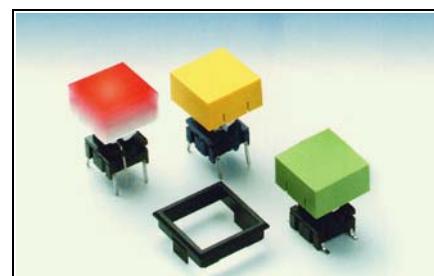
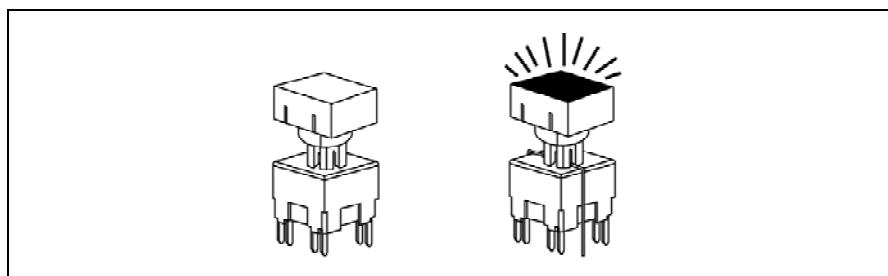
Combi - Druckknopf 1K + 2K








Ein quadratischer Druckknopf in verschiedenen Grundfarben. Ergänzend dazu gibt es noch einen transparenten Druckknopf, der mit einer LED beleuchtet werden kann.


Bei dieser transparenten Ausführung kann zusätzlich ein Beschriftungsschild in den 2-teiligen Druckknopf eingelegt und beleuchtet werden.

Technische Daten:

Schaltleistung: 250mA / 120V / 9W AC / 6W DC
 Ausführung: Taster oder Schalter
 Lebensdauer: 1,5Mio Schaltspiele (Taster)
 Kontaktart: 2 Umschalter (8 Funktionen)
 Betriebstemperatur: Standard: -40°C bis +75°C
 Erweitert: -40°C bis +160°C



Abmessungen	Abmessungen (mit LED) Kappe transparent	Abmessungen - Rahmen
 	 	  

Grundelemente	Bezeichnung	Lieferbare Farben -XX	Bestellnummer
	15.501 Taster - silber 15.502 Taster - gold 15.551 Schalter - silber 15.552 Schalter - gold	15.500 Taster - silber/Clickless 15.401 Taster - silber/H-Temp. 15.451 Schalter - silber/H-Temp.	15.XXX
	ADAPTER für COMBI-Druckknöpfen		16.250
	COMBI-DRUCKKNOPF geschlossene Ausführung weiss mit transparenter Kappe	blau = 00 / grün = 02 / grau = 03 / gelb = 04 weiss = 06 / rot = 08 / schwarz = 09 transparent - weiss = 1116	1K XX 1K1116
	LED einfarbig, rund	grün = 22 / gelb = 44 / rot = 88	16.924-XX
	RAHMEN farbig	grau = 03 / weiss = 06 / rot = 08 / schwarz = 09	2K XX

Bestellbeispiel: 15.501 + 16.250 + 1K09 + 2K03