

UNIMEC - SCHALTERSYSTEM

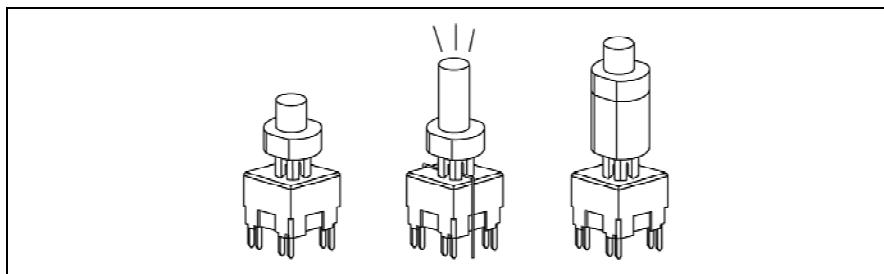
Combi - Druckknopf 1S

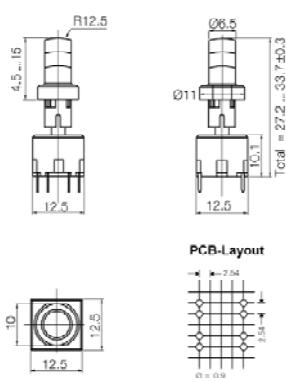
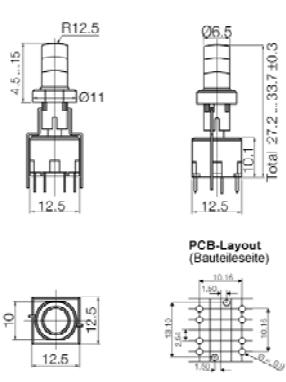
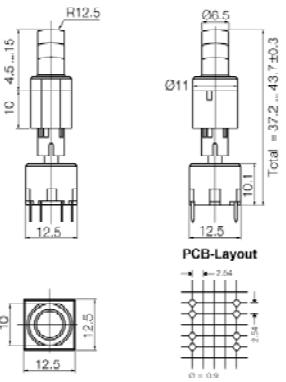
Eine Serie runder Druckknöpfe, welche in verschiedenen Bauhöhen geliefert werden können. Sie dienen dazu, um höhere Abstände zwischen Leiterplatte und Frontplatte überbrücken zu können.




Das Sortiment der Extender stehen entweder in schwarzem oder transparentem Kunststoff zur Verfügung. Bei der transparenten Version besteht die Möglichkeit der Beleuchtung.

Technische Daten:

Schaltleistung: 250mA / 120V / 9W AC / 6W DC
 Ausführung: Taster oder Schalter
 Lebensdauer: 1,5Mio Schaltspiele (Taster)
 Kontaktart: 2 Umschalter (8 Funktionen)
 Betriebstemperatur: Standard: -40°C bis +75°C
 Erweitert: -40°C bis +160°C



| Abmessungen | Abmessungen (mit LED) | Abmessungen (mit Extender) |
|--|--|--|
|  |  |  |

| Grundelemente | Bezeichnung | Lieferbare Höhen -XX | Bestellnummer |
|---|--|---|--|
|  | 15.501 Taster - silber 15.502 Taster - gold 15.551 Schalter - silber 15.552 Schalter - gold | 15.500 Taster - silber/Clickless 15.401 Taster - silber/H-Temp. 15.451 Schalter - silber/H-Temp. | 15.XXX |
|  | ADAPTER für COMBI-Druckknöpfe | | 16.250 |
|  | COMBI-DRUCKKNOPF schwarz, geschlossen COMBI-DRUCKKNOPF transparent (klar), für LED's | 16 / 19 / 22,5 (=Totale Länge: 27,2/30,2/33,7mm) 16 / 19 / 22,5 (=Totale Länge: 27,2/30,2/33,7mm) | 1S09-XX 1S11-XX |
|  | EXTENDER schwarz, (+5..10mm Bauhöhe) | 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 (= 5 - 10mm zur Gesamthöhe addieren) | 2S09-XX |
|  | LED einfarbig zweifarbig (durch Umpolung) | blau = 00 / grün = 22 / gelb = 44 / rot = 88 gn-ge = 2040 / rt-gn = 8020 / rt-ge = 8040 | 16.923-XX 16.923-XXXX |

Bestellbeispiel: 15.501 + 16.250 + 1S11-16 + 16.923-44