



IC - TESTCLIP

DIP-Bausteine im Raster 2,54mm


Der IC-Testclip für den schnellen und sicheren Zugriff auf DIP-Kontakte. Selbstreinigende Kontakte sorgen für höchste Zuverlässigkeit. Die flache "Entenschnabelform" verhindert das Abrutschen vom IC-Beinchen. Hochbelastbare Metallfedern erzeugen einen hohen Kontaktdruck.

Serie LTC: Gerade Anschlußenden - geeignet zum Aufstecken von Kabel.

Serie TC: Anschlußenden mit Nagelkopf

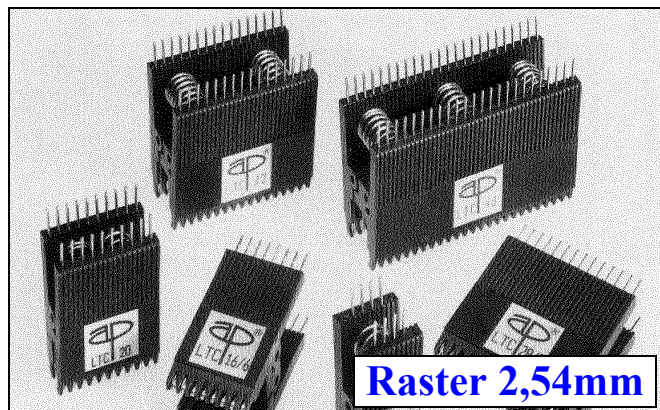

Raster 2,54mm

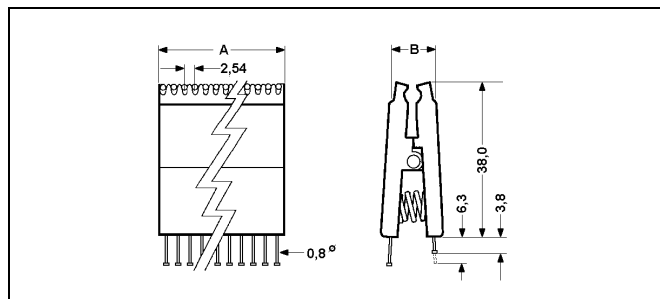


Polzahl	Reihenabstand [mm / Zoll]	Abmessung		BESTELLNUMMER	
		A	B	gerade	Nagelkopf
8	7,62 / .3	16,06	12,20	AP-LTC 08	AP-TC 08
14	7,62 / .3	18,60	12,20	AP-LTC 14	AP-TC 14
16	7,62 / .3	21,13	12,20	AP-LTC 16	AP-TC 16
16	15,24 / .6	21,13	19,30	AP-LTC 16-06	AP-TC 16-06
18	7,62 / .3	23,67	12,20	AP-LTC 18	AP-TC 18
20	7,62 / .3	26,21	12,20	AP-LTC 20	AP-TC 20
22	15,24 / .6	28,75	19,30	AP-LTC 22-06	AP-TC 22-06
22	7,62 / .3	28,75	12,20	AP-LTC 22	AP-TC 22
24	15,24 / .6	31,29	19,30	AP-LTC 24	AP-TC 24
24	7,62 / .3	31,29	12,10	AP-LTC 24-03	AP-TC 24-03
28	15,24 / .6	36,37	19,30	AP-LTC 28	AP-TC 28
28	7,62 / .3	36,37	12,20	AP-LTC 28-03	AP-TC 28-03
32	15,24 / .6	41,45	19,30	AP-LTC 32	AP-TC 32
36	15,24 / .6	46,53	19,30	AP-LTC 36	AP-TC 36
40	15,24 / .6	51,61	19,30	AP-LTC 40	AP-TC 40
48	16,24 / .6	61,77	19,30	AP-LTC 48	AT-TC 48
64	22,86 / .9	82,10	26,67	AP-LTC 64	AP-TC 64

IC-TESTCLIP


S-DIP-Bausteine im Raster 1,778mm

Technische Daten:

Isolierkörper:	PVC, 30% glasfaserverstärkt selbstverlöschend gem. UL 94 V0
Kontaktmaterial:	CuNi 18Zn20
Kontaktoberfläche:	a) blank (Standard) b) 0,25µ Goldauflage
Betriebsstrom:	2 A
Max. Betriebsspannung:	250 V
Prüfspannung:	1000 V - Kontakt zu Kontakt
Temperaturbereich:	-55°C bis +125°C

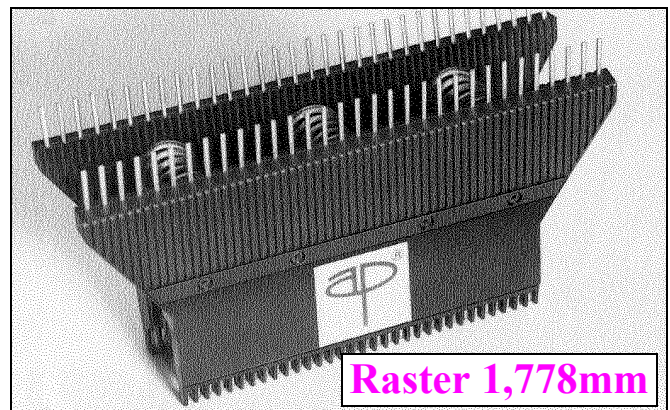

Raster 1,778mm

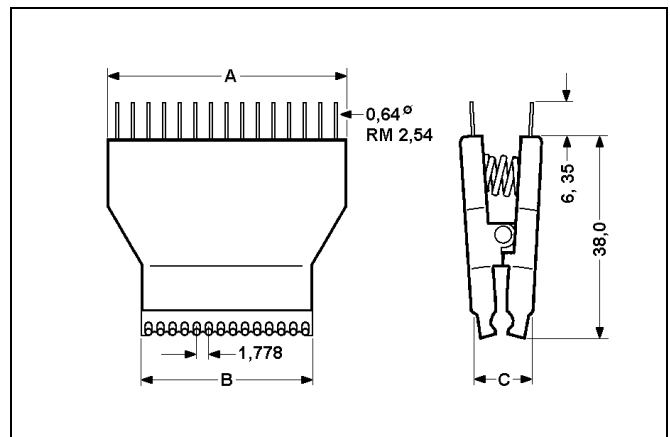

Polzahl	Reihenabstand [mm / Zoll]	Abmessungen			BESTELLNUMMER
		A	B	C	gerade Anschlüsse
28	10,16 / .4	36,37	25,27	16,25	AP-LTC-SD 28-04
28	15,24 / .6	36,37	25,27	19,30	AP-LTC-SD 28-06
42	15,24 / .6	54,15	37,72	19,30	AP-LTC-SD 42-06
52	15,24 / .6	66,85	46,61	19,30	AP-LTC-SD 52-06
64	15,24 / .6	82,10	57,28	19,30	AP-LTC-SD 64-06
64	19,05 / .75	82,10	57,28	24,13	AP-LTC-SD 64-75
Anschlußkabel auf Anfrage					