

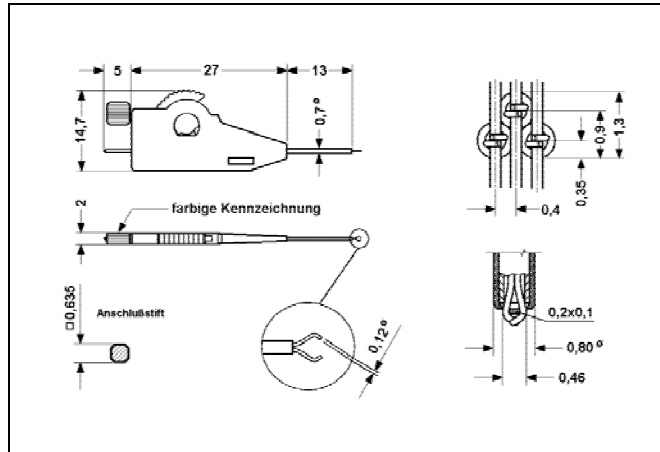
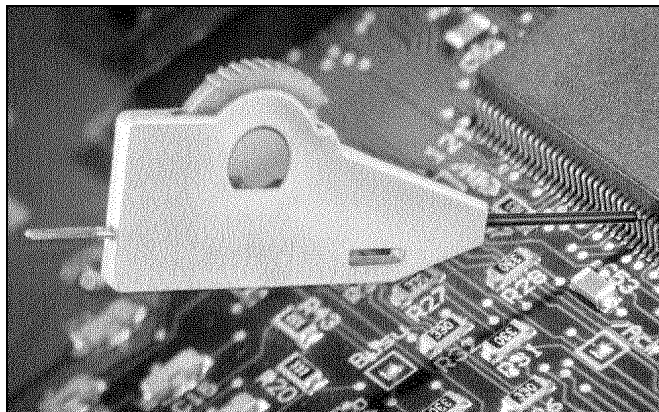
MICRO-CLIP








für Kontaktabstände bis 0,4mm

Der Micro-Clip ist zum Messen an IC-Bauteilen mit sehr kleinen Kontaktabständen ausgelegt. Der kleinste Abstand zwischen zwei Meßpunkten beträgt 0,4mm. Hartvergoldete Greifer garantieren einen niedrigen Übergangswiderstand (40 mOhm). Das stabile Führungsrohr ist mit einem Teflonschlauch isoliert.

Technische Daten:

Prüfspannung: 500 V AC
Strombelastbarkeit: 100 mA



	Benennung	BESTELL-Nr.
	MICRO-CLIP	auf Anfrage
	CODIERUNG (10 Farben)	
	CLIPHALTER (zum Anreihen mehrerer Micro-Clips)	
	KABEL Buchse 0,8mm ϕ - freies Kabelende	
	KABEL Buchse 0,8mm ϕ - Buchse 0,8mm ϕ	
	KABEL Buchse 4mm ϕ - Buchse 0,8mm ϕ	
	KABEL Stecker 4mm ϕ - Buchse 0,8mm ϕ	

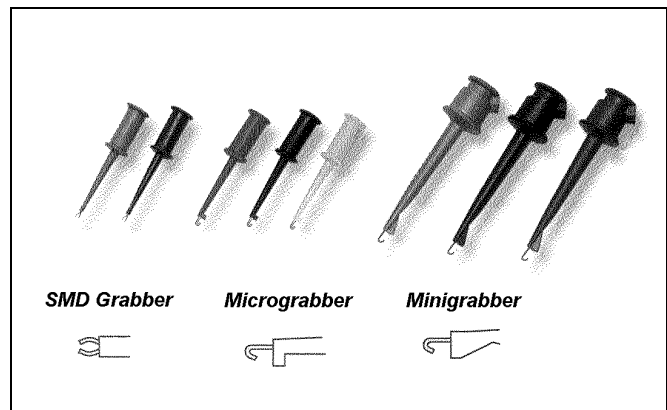
MINI-TESTCLIP




für bedrahtete und SMD-Bauteile

Eine Serie von Testclips konfektioniert mit Anschlußkabel und Gegenstecker oder lose als "Do-it-yourself"-Testclips. Hohe Kontaktsicherheit und niedriger Übergangswiderstand durch vergoldete und gehärtete Beryllium-Kupfer Kontakte.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 45 V DC für alle Modelle
Strombelastbarkeit: **Minigrabber** 5 A
Micrograbber 3 A
SMD-Grabber 0,5 A



1. Kabelende	Länge in Zoll	2. Kabelende	Farbe	BESTELL-Nr.
MINI-GRABBER 			0 ... 9*	PO 3925-*
		Set zu 10 Stk in 10 Farben	0 ... 9	PO 5522
	24"	4mm Bananen- stecker	0 ... 9*	PO 3782-24-*
	36"		0 ... 9*	PO 3782-36-*
	48"		0 ... 9*	PO 3782-48-*
	24"	Minigrabber	0 ... 9*	PO 3781-24-*
	36"		0 ... 9*	PO 3781-36-*
	48"		0 ... 9*	PO 3781-48-*
MICRO-GRABBER 			0 ... 9*	PO 4233-*
		Set zu 10 Stk in 10 Farben	0 ... 9	PO 5524
	24"	4mm Bananen- stecker	0 / 2	PO 5053-24-*
	36"		0 / 2	PO 5053-36-*
	48"		0 / 2	PO 5053-48-*
	24"	Micrograbber	0 / 2	PO 4613-24-*
	36"		0 / 2	PO 4613-36-*
	48"		0 / 2	PO 4613-48-*
SMD-GRABBER 			0 ... 9*	PO 5243-*
		Set zu 10 Stk in 10 Farben	0 ... 9	PO 5520
	12"	4mm Bananen- stecker	0 / 2	PO 5302-12-*
	24"		0 / 2	PO 5302-24-*
	36"		0 / 2	PO 5302-36-*
	06"	SMD-Grabber	0 / 2	PO 5301-6-*
	12"		0 / 2	PO 5301-12-*
	24"		0 / 2	PO 5301-24-*
		Set zu 10 Stk PO 5301-24	0 ... 9	PO 5521

* - Bitte durch den Farbcode ergänzen (-0 ... -9)
-0 schwarz, -1 braun, -2 rot, -3 orange, -4 gelb, -5 grün, -6 blau, -7 violett, -8 grau, -9 weiß