


# FLACHBANDLEITUNG

für IDC-Anwendungen, Verarbeitungswerkzeuge

Raster 1,27mm

Serie FBL 360:

Ein buntes, paarweise verdrilltes Flachbandkabel **AWG 28** im Raster von **1,27mm**. TWIST-N-FLAT

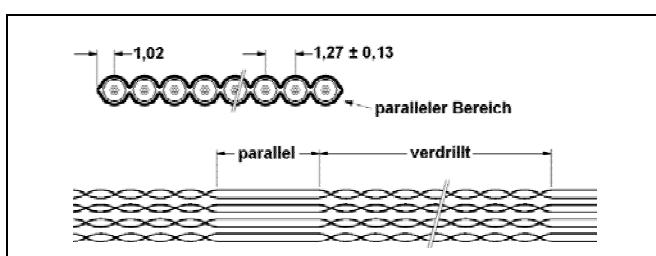

**Technische Daten:**

Leiter Cu-Litze verzinnt, 7 x 0,127 (7/36)  
 Querschnitt: 0,09mm<sup>2</sup> AWG 28,  
 Isolation: PVC 80°C, UL Style 2697  
 Laminat beidseitig PVC-Film, 0,13mm  
 Länge **verdrillt** 45,7mm nom.  
 Länge **parallel** 5,1cm nom.  
 Betriebsspannung 300V / 50Hz  
 Strombelastbarkeit 1,0 A max / 20°C  
 Temperaturbereich -20°C bis 105°C



Serie: **FBL 360** Flachbandleitung im Raster **1,27mm** / AWG28 paarweise verdrillt

**10 / 14 / 16** andere Polzahlen auf Anfrage !  
**20 / 26 / 34**  
**40 / 50 / 64**

Aufmachung: Einwegspule zu 30,5mm - Standard ...  
 Einwegspule zu 100m - auf Anfrage **100**

Serie WZ:

Eine leichtgängige Flachkabelschere mit seitlicher Führung für alle Flachkabel bis 82mm Breite.



**Beschreibung:**

Kniehebelübersetzte Kraftübertragung  
 Ergonomische Griffformung  
 Geringe Handkraft auch bei hoher Belastung  
 Gratfreies Schneiden  
 Feststellhebel  
 Schneidemesser gehärtet  
 Schneideauflage aus glasfaserverstärktem Kunststoff  
 Messer und Schneideauflage austauschbar  
 Anschlagwinkel zum rechtwinkeligen Schneiden



Serie: **WZ-KT 80** Flachkabelschere - Schnittbreite **82mm**