
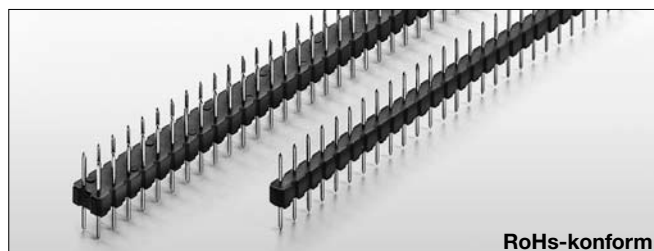
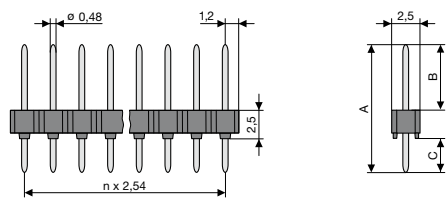


Stiftleisten Raster 2,54 mm Rundstift Ø 0,48 mm

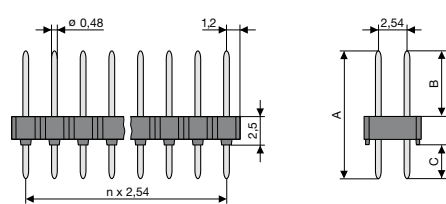

Material typisch CuZn-Legierung
Oberfläche 2-3 µm Nickel, 0,15 µm Gold
Isolierkörper Thermopl. Polyester glasfaserverstärkt, UL 94V0
Betriebstemperatur -55 bis 125 °C
Löttemperatur ab 235°C nach IEC 68-2-54 Ta
Lötbeständig bis 260°C 10 Sekunden nach IEC 68-2-20 Tb
Betriebsspannung 100 V_{RMS} / 150 VDC
Isolationswiderstand > 10¹⁰ Ω
Luft- und Kriechstrecke > 2,0 mm
Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) J-STD-020C Level 1

	Stift-Nr.	A	B	C	Polzahl	0,15 µm Gold	
Serie 1101 	12	9,2	3,7	3,0	32	1101-121-032	
	13	10,2	4,7	3,0	32	1101-131-032	
	14	11,4	5,7	3,2	32	1101-141-032	
	15	12,4	6,7	3,2	32	1101-151-032	
	16	13,5	7,7	3,3	32	1101-161-032	
	17	15,2	9,7	3,0	32	1101-171-032	
	18	16,5	10,7	3,3	32	1101-181-032	
	19	17,5	11,7	3,3	32	1101-191-032	
	20	18,6	12,7	3,4	32	1101-201-032	
	21	20,3	14,7	3,1	32	1101-211-032	
	22	23,5	17,7	3,3	32	1101-221-032	Polzahl
Serie 1102 	12	9,2	3,7	3,0	64	1102-121-064	
	13	10,2	4,7	3,0	64	1102-131-064	
	14	11,4	5,7	3,2	64	1102-141-064	
	15	12,4	6,7	3,2	64	1102-151-064	
	16	13,5	7,7	3,3	64	1102-161-064	
	17	15,2	9,7	3,0	64	1102-171-064	
	18	16,5	10,7	3,3	64	1102-181-064	
	19	17,5	11,7	3,3	64	1102-191-064	
	20	18,6	12,7	3,4	64	1102-201-064	
	21	20,3	14,7	3,1	64	1102-211-064	
	22	23,5	17,7	3,3	64	1102-221-064	Polzahl

Die Stiftleisten liefern wir in allen gewünschten Polzahlen. Dabei kann der Isolierkörper an jeder Stelle positioniert werden.

Die in der Tabelle angegebenen Stiftlängen mit 0,15 µm Vergoldung sind Lagertypen.

Weitere Stiftlängen fertigen wir auftragsbezogen ab 60.000 Stifte.

Einzelstifte - Lagertypen

A	Gold 0,15 µm		
9,2	x		
10,2	x		
11,4	x		
12,4	x		
13,5	x		
15,2	x		
16,5	x		
17,5	x		
18,6	x		
20,3	x		
23,5	x		

Checkliste

Serie	☐ 1101	☐ 1102
Stiftlänge	A _____ B + C + 2,5 mm B _____ C _____	
Oberfläche	☐ verzinkt ☐ vergoldet 0,15 µm ☐ vergoldet 0,75 µm	
Polzahl	_____	
Bedarf	_____ Stück	