



Stiftleisten Raster 2,54 mm Rundstift Ø 0,48 mm

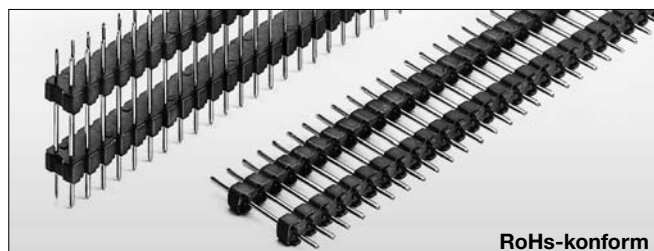


Material typisch CuZn-Legierung
Oberfläche 2-3 µm Nickel, 0,15 µm Gold
Isolierkörper Thermopl. Polyester glasfaserverstärkt, UL 94V0
Betriebstemperatur -55 bis 125 °C
Löttemperatur ab 235°C nach IEC 68-2-54 Ta
Lötbeständig bis 260°C 10 Sekunden nach IEC 68-2-20 Tb
Betriebsspannung 100 V_{RMS} / 150 VDC
Isolationswiderstand > 10¹⁰ Ω
Luft- und Kriechstrecke > 2,0 mm
Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) J-STD-020C Level 1

Serie 1104

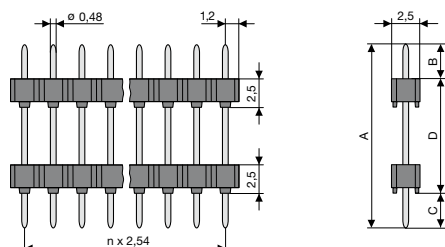

Stift-Nr.	A	B	C	D	Polzahl	0,15 µm Gold	
15	12,4	3,7	3,2	5,5	32	1104-151-032	
16	13,5	3,7	3,2	6,5	32	1104-161-032	
17	15,2	3,7	3,0	8,5	32	1104-171-032	
18	16,5	3,7	3,3	9,5	32	1104-181-032	
19	17,5	3,7	3,3	10,5	32	1104-191-032	
20	18,6	3,7	3,4	11,5	32	1104-201-032	
21	20,3	3,7	3,1	13,5	32	1104-211-032	
						Polzahl	

Serie 1105

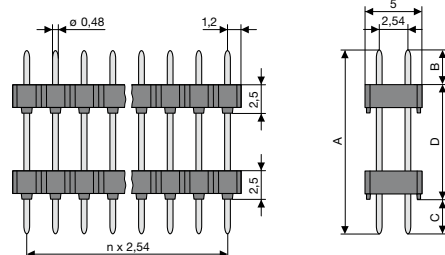

Die Stiftleisten liefern wir in allen gewünschten Polzahlen. Dabei kann der Isolierkörper an jeder Stelle positioniert werden.

Die in der Tabelle angegebenen Stiftlängen mit 0,15 µm Vergoldung sind Lagertypen.

Weitere Stiftlängen fertigen wir auftragsbezogen ab 60.000 Stifte.

Einzelstifte - Lagertypen

A	Gold 0,15 µm		
9,2	x		
10,2	x		
11,4	x		
12,4	x		
13,5	x		
15,2	x		
16,5	x		
17,5	x		
18,6	x		
20,3	x		
23,5	x		

Checkliste

Serie ☐ 1104 ☐ 1105

Stiftlänge A _____ B + C + D mm
 B _____
 C _____
 D _____

Oberfläche ☐ verzinkt
☐ vergoldet 0,15 µm
☐ vergoldet 0,75 µm

Polzahl _____

Bedarf _____ Stück