



Systemübersicht Serie Q1000

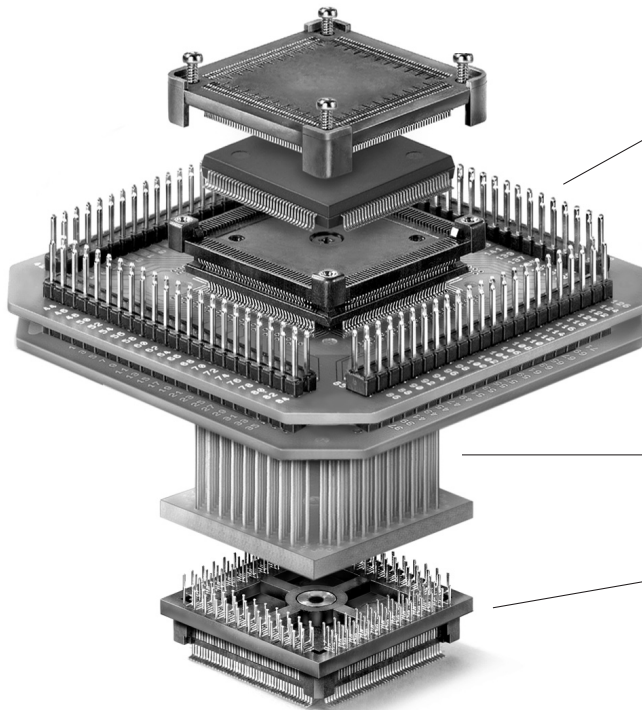

Der Testaufsatz wird auf das Meßmodul aufgesteckt.



Abgewinkelte Ausführung auf Anfrage.

Das QFP-Meßmodul mit geraden Stiftleisten Raster 2,54 mm

Kundenspezifische Module fertigen wir schnell und wirtschaftlich.

Mit dem QFP-Extender wird die notwendige Bauhöhe über der Leiterplatte geschaffen.

Der QFP-Basisadapter wird direkt auf die SMD-Pads der Leiterplatte gelötet.

Das komplette Testmodul wird auf den QFP-Basisadapter gesteckt.

Technische Daten

Temperatur

Betriebstemperatur -25 bis + 85°C

Lötbeständigkeit:

Wellenlöten	260°C, 5 Sekunden
Reflow	240°C, 20 Sekunden
Dampfphasen	220°C, 60 Sekunden


Betriebsspannung 100 V_{RMS}

Durchgangswiderstand < 70 mΩ


Isolationswiderstand > 5 x 10⁸ Ω

Strombelastbarkeit pro Kontakt 0,5 A


Testaufsatz mit QFP-Schraubfassung

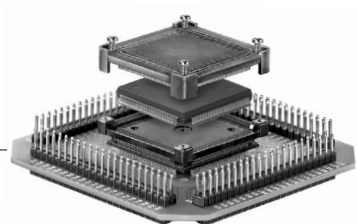



QFP-Meßmodul



Emulatormodule auf Anfrage

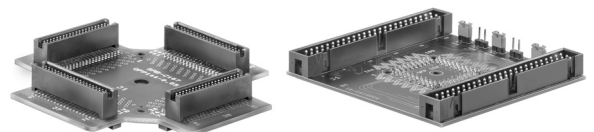

QFP-Extender



QFP-Basisadapter

