

**NEU**

Hochwertige und verarbeitungsfreundliche Gehäuse für alle gängigen D-Sub Steckverbinder




## Kunststoffgehäuse

### MHDPPK-Slim Serie mit Schnellverschluss



lichtgrau

schwarz



mögliche Farben

#### Eigenschaften:

- ▶ Kabelabgang gerade
- ▶ passend für Kabeldurchmesser von 3,0 bis 11,5 mm durch integrierte Kabelschelle
- ▶ geringer Montageaufwand durch Schnappverschluss
- ▶ inklusive Rändelschrauben UNC 4-40 (M2,5 oder M3 auf Anfrage lieferbar)
- ▶ in verschiedenen Farben erhältlich
- ▶ einzeln verpackt (Schüttware auf Anfrage lieferbar)
- ▶ eingespritztes Firmenlogo ab 3.000 Stück möglich

#### Technische Daten:

**Material:**

Polyamid UL94V-0

**Temperaturbereich:**

-30°C bis +110°C


**Standardfarben:**

schwarz, lichtgrau

**Weitere Farben:**

beige, rot, blau, gelb, grün, weiß  
(lieferbar ab 100 Stück)

#### Abmessungen (mm)

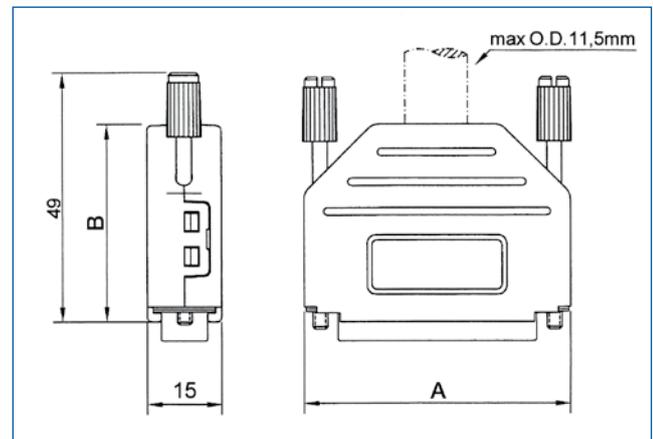

| Artkzbz:  | Polzahl: | Farbe:    | A:   | B:   |  |  |  |  |
|-----------|----------|-----------|------|------|--|--|--|--|
| DPPK09BKK | 9        | schwarz   | 31,5 | 34,0 |  |  |  |  |
| DPPK15BKK | 15       | schwarz   | 40,0 | 34,0 |  |  |  |  |
| DPPK25BKK | 25       | schwarz   | 53,5 | 34,0 |  |  |  |  |
| DPPK37BKK | 37       | schwarz   | 70,0 | 40,0 |  |  |  |  |
| DPPK09LGK | 9        | lichtgrau | 31,5 | 34,0 |  |  |  |  |
| DPPK15LGK | 15       | lichtgrau | 40,0 | 34,0 |  |  |  |  |
| DPPK25LGK | 25       | lichtgrau | 53,5 | 34,0 |  |  |  |  |

**Kunststoffgehäuse metallisiert**  
mit Kaskadentüllen für optimale Kabelanpassung



**MHDPPK-T/M Serie mit Schnappverschluss**




**Eigenschaften:**

- ▶ Kabelabgang gerade
- ▶ passend für Kabeldurchmesser von 3,3 bis 11,5 mm durch integrierte Kabelschelle
- ▶ geringer Montageaufwand durch Schnappverschluss
- ▶ optimale Kabelanpassung durch Kaskadentülle
- ▶ inklusive Rändelschrauben UNC 4-40 (M2,5 oder M3 auf Anfrage lieferbar)
- ▶ einzeln verpackt (Schüttware auf Anfrage lieferbar)
- ▶ eingespritztes Firmenlogo ab 3.000 Stück möglich

**Technische Daten:**

- Material:** Kunststoff metallisiert UL94V-0  
**Temperaturbereich:** -30°C bis +90°C  
**Schirmungstest:** SP Nationales schwedisches Test- und Forschungsinstitut

**Abmessungen (mm)**

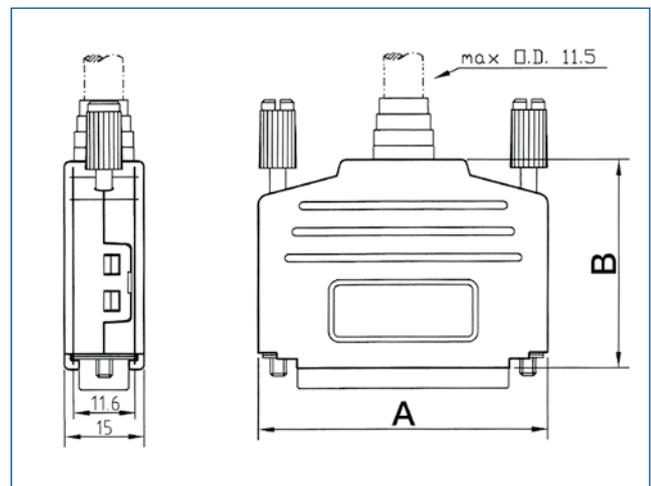

| Artkbz:  | Polzahl: | A:   | B:   |  |  |  |
|----------|----------|------|------|--|--|--|
| DPPKM09K | 9        | 32,5 | 38,0 |  |  |  |
| DPPKM15K | 15       | 41,0 | 38,0 |  |  |  |
| DPPKM25K | 25       | 54,5 | 40,0 |  |  |  |
| DPPKM37K | 37       | 71,0 | 40,0 |  |  |  |

**Kunststoffgehäuse metallisiert**  
mit Kaskadentüllen für optimale Kabelanpassung



**MHDSSK-T/M Serie mit Schnappverschluss**





**Eigenschaften:**

- ▶ Kabelabgang gerade und seitlich
- ▶ passend für Kabeldurchmesser von 3,3 bis 11,5 mm durch integrierte Kabelschelle
- ▶ geringer Montageaufwand durch Schnappverschluss
- ▶ optimale Kabelanpassung durch Kaskadentülle
- ▶ inklusive Rändelschrauben UNC 4-40 (M2,5 oder M3 auf Anfrage lieferbar)
- ▶ einzeln verpackt (Schüttware auf Anfrage lieferbar)
- ▶ eingespritztes Firmenlogo ab 3.000 Stück möglich

**Technische Daten:**

- Material:** Kunststoff metallisiert UL94V-0  
**Temperaturbereich:** -30°C bis +90°C  
**Schirmungstest:** SP Nationales schwedisches Test- und Forschungsinstitut

**Abmessungen (mm)**

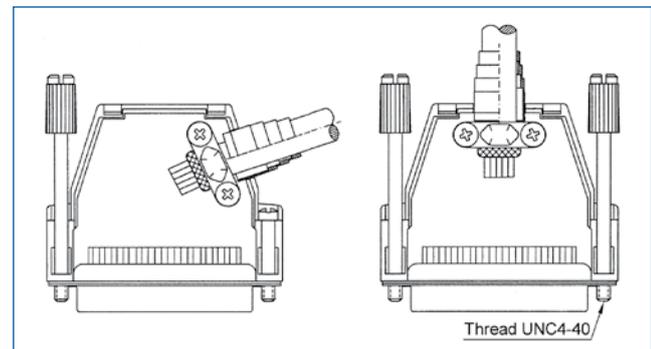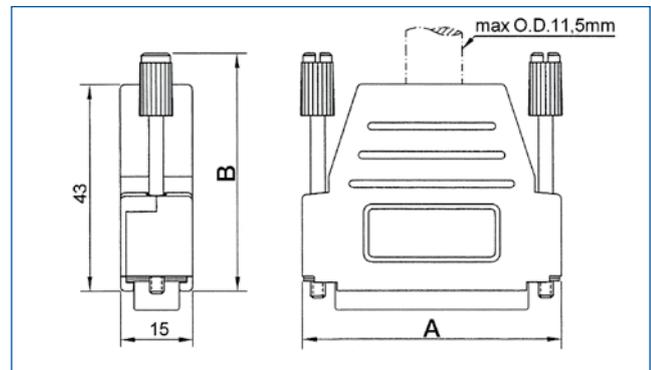

| Artkbz:   | Polzahl: | A:   | B:   |  |  |  |
|-----------|----------|------|------|--|--|--|
| DSSKM09LK | 9        | 31,5 | 40,0 |  |  |  |
| DSSKM15LK | 15       | 40,0 | 40,0 |  |  |  |
| DSSKM25LK | 25       | 53,5 | 43,0 |  |  |  |

## Vollmetallgehäuse



## MHD45ZK Serie mit Schraubverschluss





### Eigenschaften:

- ▶ Kabelabgang seitlich
- ▶ passend für unterschiedliche Kabeldurchmesser bis 13,0 mm durch einlegbare Tüllen
- ▶ Lieferung erfolgt inklusive schwarzem Tüllensatz
- ▶ inklusive Rändelschrauben UNC 4-40 (M2,5 oder M3 auf Anfrage lieferbar)
- ▶ einzeln verpackt (Schüttware auf Anfrage lieferbar)

### Technische Daten:

- Material:** Zink, vernickelt  
**Temperaturbereich:** -30°C bis +90°C  
**Schirmungstest:** SP Nationales schwedisches Test- und Forschungsinstitut

### Abmessugen (mm)

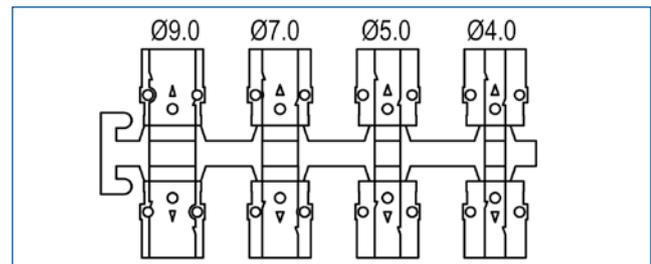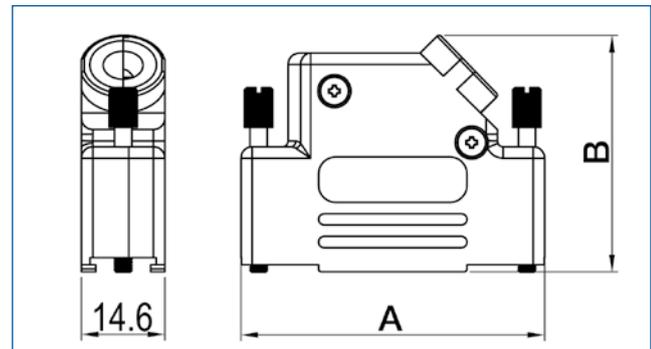

Tüllen

| Artkbz:  | Polzahl: | A:   | B:   |  |  |  |  |
|----------|----------|------|------|--|--|--|--|
| D45ZK09K | 9        | 31,0 | 37,8 |  |  |  |  |
| D45ZK15K | 15       | 39,5 | 41,7 |  |  |  |  |
| D45ZK25K | 25       | 53,2 | 41,7 |  |  |  |  |
| D45ZK37K | 37       | 69,7 | 41,7 |  |  |  |  |

## Vollmetallgehäuse



### MHDTZK-BK Serie mit Schraubverschluss





#### Eigenschaften:

- ▶ Kabelabgang gerade
- ▶ passend für unterschiedliche Kabeldurchmesser von 4,3 bis 13,0 mm durch einlegbare Tüllen
- ▶ Lieferung erfolgt inklusive schwarzem Tüllensatz
- ▶ inklusive Rändelschrauben UNC 4-40 (M2,5 oder M3 auf Anfrage lieferbar)
- ▶ Anfrage lieferbar
- ▶ einzeln verpackt (Schüttware auf Anfrage lieferbar)

#### Technische Daten:

**Material:** Zink, schwarz  
**Temperaturbereich:** -30°C bis +90°C  
**Schirmungstest:** SP Nationales schwedisches Test- und Forschungsinstitut

#### Abmessungen (mm)

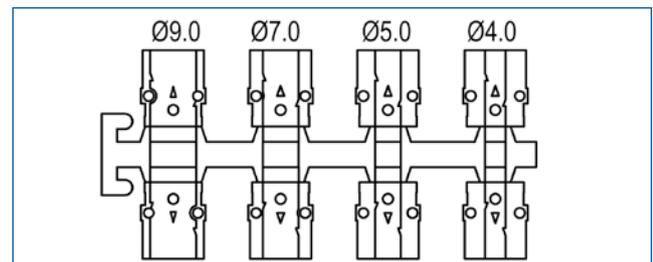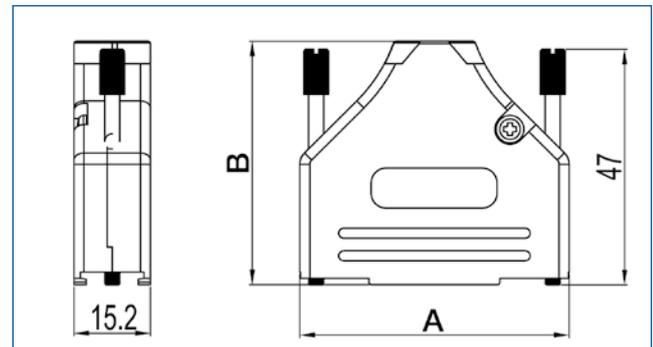

Tüllen

| Artkbz:     | Polzahl: | A:   | B:    |  |  |  |
|-------------|----------|------|-------|--|--|--|
| DTZK09RABKK | 9        | 31,3 | 40,0  |  |  |  |
| DTZK15RABKK | 15       | 40,0 | 41,5  |  |  |  |
| DTZK25RABKK | 25       | 53,5 | 48,5  |  |  |  |
| DTZK37RABKK | 37       | 70,0 | 53,75 |  |  |  |

DTZK - XX - RABKK Vollmetallgehäuse - schwarz  
 RAK Vollmetallgehäuse - vernickelt  
 RAKSW Vollmetallgehäuse - vernickelt - Rändelschraube mit Plastikknopf

## Vollmetallgehäuse



## MHDTZI Serie mit Schraubverschluss



Die doppelte Zugentlastung bietet eine außergewöhnlich starke und sichere Kabelklemmung, die auch höchsten Zugkräften standhält.



### Eigenschaften:

- ▶ Kabelabgang gerade
- ▶ passend für unterschiedliche Kabeldurchmesser bis 13,0 mm
- ▶ inklusive Rändelschrauben UNC 4-40
- ▶ einzeln verpackt (Schüttware auf Anfrage lieferbar)

### Technische Daten:

**Material:** Zink, Cu-Ni beschichtet  
**Temperaturbereich:** -30°C bis +90°C

### Abmessungen (mm)

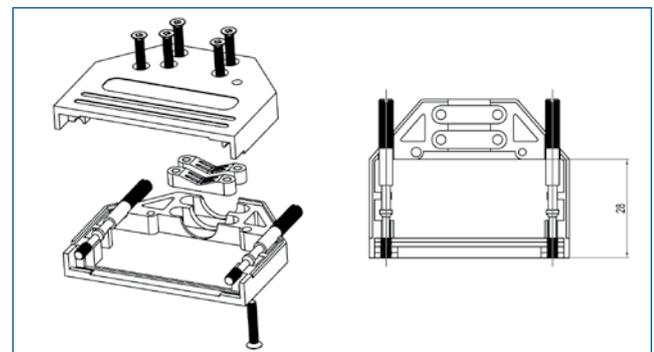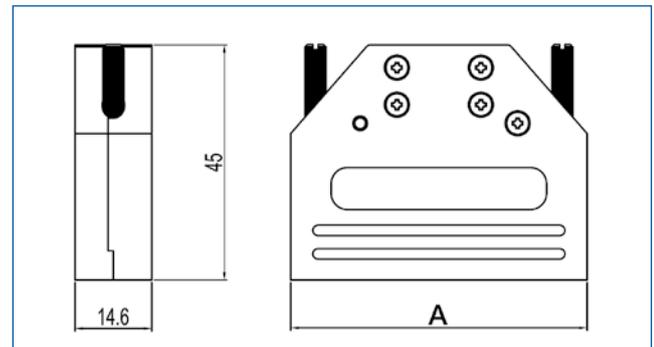

| Artkbz: | Polzahl: | A:   |  |  |  |
|---------|----------|------|--|--|--|
| DTZI09K | 9        | 34,0 |  |  |  |
| DTZI15K | 15       | 43,0 |  |  |  |
| DTZI25K | 25       | 56,5 |  |  |  |
| DTZI37K | 37       | 73,0 |  |  |  |