STIFTLEISTEN - SMD

Serie PD 830 - Gedrehte Stifte mit 0,47mm Ø

Raster 2,00mm

Serie PD830 + PD832:

Eine **stehende** Stiftleiste mit SMD-Anschlüssen in ein- und zweireihiger Ausführung. Stiftdurchmesser 0,47mm

Technische Daten:

Isolierkörper:	Polymer LCP-GF30-FR, schwarz
Kontaktmaterial:	Messing gedreht (QQ-B-626)
Kontaktoberfläche:	Gold 0,25µm
Nennstrom:	3 A
Temperaturbereich:	-55°C bis +125°C

Serie PD830:

Eine einreihige Stiftleiste mit SMD-Anschlüssen in **liegender** Ausführung. Stiftdurchmesser 0,47mm

Technische Daten:

Isolierkörper:	Polymer LCP-GF30-FR, schwarz
Kontaktmaterial:	Messing gedreht (QQ-B-626)
Kontaktoberfläche:	Gold 0,25µm
Nennstrom:	3 A
Temperaturbereich:	-55°C bis +125°C

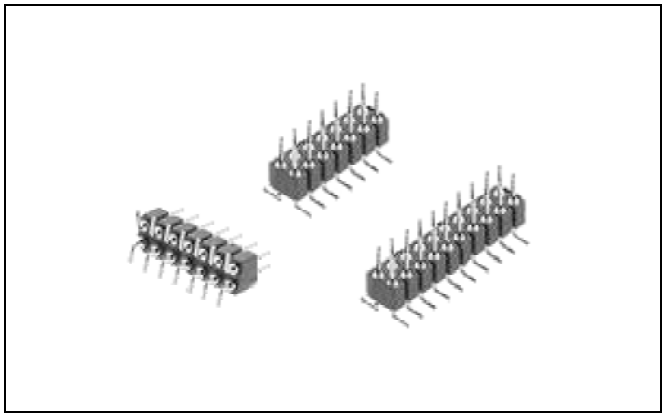

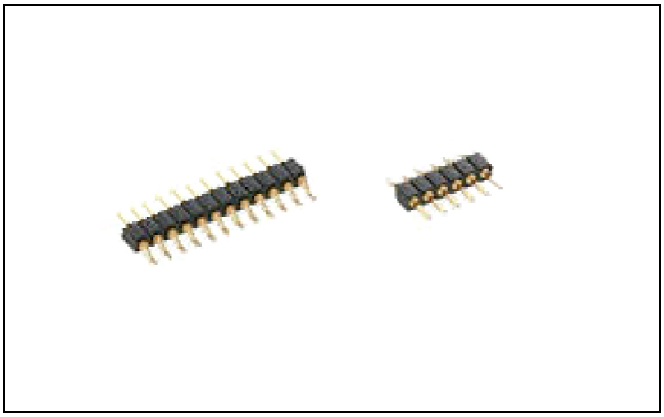

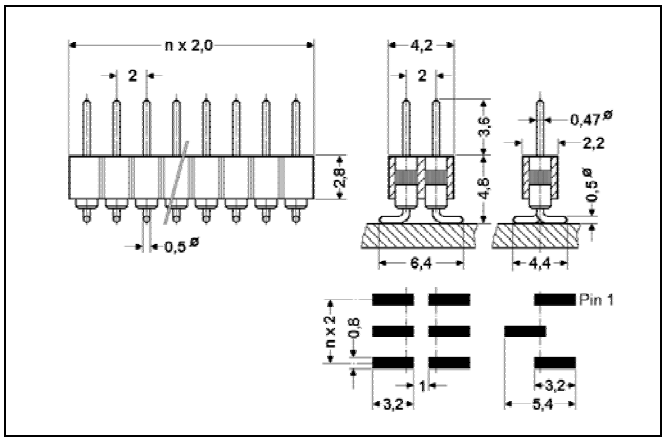

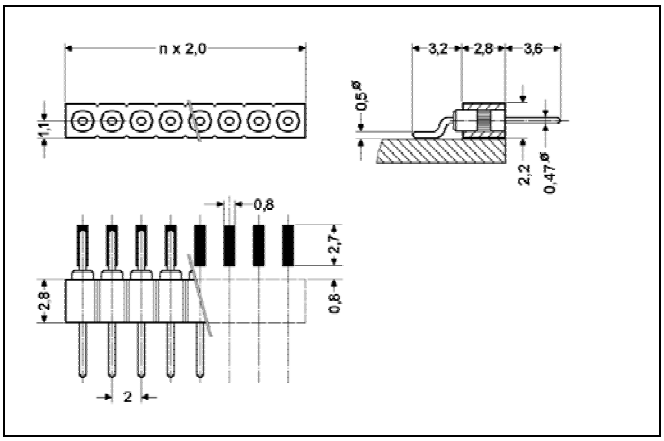

PD83X	-	V30	-	XXX	-	G

Serie: **PD830** einreihig
Serie: **PD832** zweireihig,

Varianten:
V30 SMD gerade **... Pin1 ▸ links oben**
V31 SMD gerade **... Pin1 ▸ links unten**
... Gilt nur für einreihige geradzahlige Polzahlen !

Anzahl Kontakte (Gesamtpolzahl):
002 - 050 einreihig
004 - 100 zweireihig

Kontaktoberfläche:
Gold ... Standard **G**
Zinn ... auf Anfrage *T*

PD830	-	V40	-	XXX	-	G

Serie: **PD830** einreihig

Varianten:
V40 SMD-Ausführung, **liegend**

Anzahl Kontakte (Gesamtpolzahl):
002 - 050

Kontaktoberfläche:
Gold ... Standard **G**
Zinn ... auf Anfrage *T*