

# STECKERLEISTE

## Stiftleisten mit Verriegelung und Auswerfer




Raster 2,54mm

Steckerleisten mit Vierkantstiften in gerader oder abgewinkelte Form zum Einlöten in die Leiterplatte und mit verlängerten Anschlüssen für Sandwichbauweise oder für Wire-Wrap-Verbindungen.

Diese Steckerleisten haben eine Verriegelungs- und Auswurfmechanik und sind das Gegenstück zu den Pfostenverbindern der Serie HC 2540. Standardmäßig werden diese Steckerleisten mit langer Verriegelung für Pfostenverbinder mit Zugentlastung geliefert - kurze Verriegelungen optional.

### Technische Daten:

Isolierkörper:	Polyester, 30% glasgefüllt selbstverlöschend gem. UL 94 V-0
Stiftmaterial:	Messing
Stiftoberfläche:	vergoldet über Nickel
Nennstrom:	3A
Übergangswiderstand:	30mΩ max. bei 100mA
Isolationswiderstand:	1000MΩ min (bei 250 VDC)
Prüfspannung:	500 V für 1 Minute
Temperaturbereich:	-40°C bis +105°C

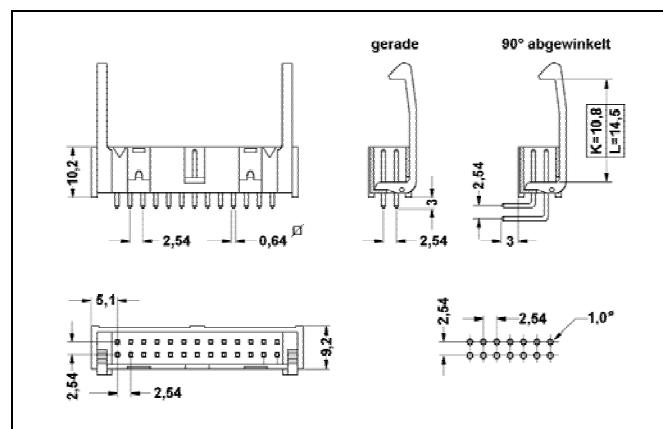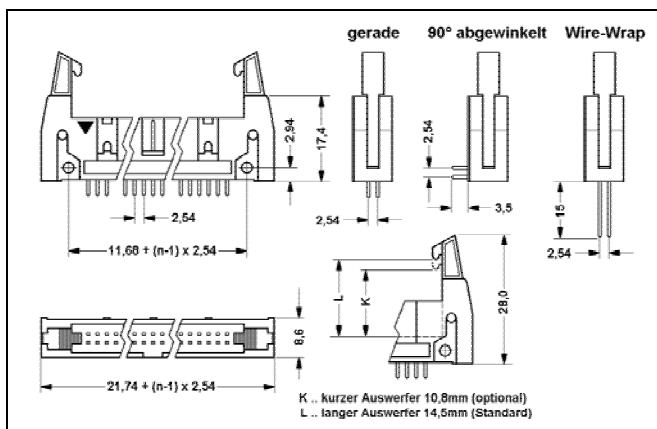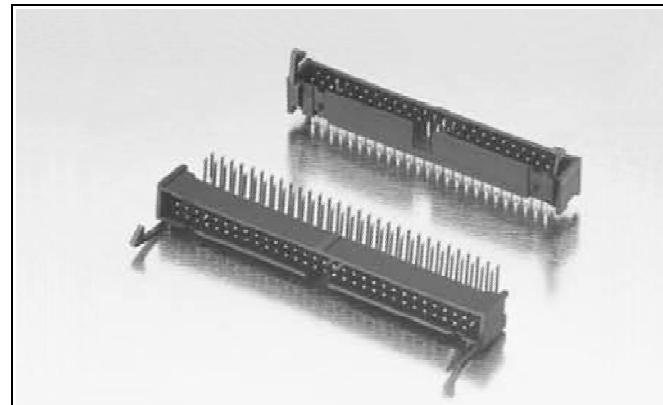

**HC253X** - **XXX** -  -

Serie: **HC 2530** Steckerleiste mit Auswerfer, gerade  
Serie: **HC 2530W** Steckerleiste mit Auswerfer, gerade, Wire-Wrap  
Serie: **HC 2531** Steckerleiste mit Auswerfer, 90° abgewinkelt

Anzahl Kontakte: **010 - 014 - 016 - 020 - 026 - 030 - 034 - 040**  
(Gesamtpolzahl) **050 - 060 - 064**  
... andere Polzahlen auf Anfrage

Variante: lang ... **...** Standard  
**Länge der Verriegelung** kurz ... **K** optional

Bemerkung: Farbe des Kunststoffkörpers - **grau**  
schwarz auf Anfrage

**DC66X** - **XXX** -  -

Serie: **DC660** Steckerleiste mit Auswerfer, gerade  
Serie: **DC661** Steckerleiste mit Auswerfer, 90° abgewinkelt

Anzahl Kontakte: **006 - 008 - 010 - 014 - 016 - 020 - 026 - 030 - 034 - 040 - 044 - 050 - 060 - 064**  
... andere Polzahlen auf Anfrage

Variante: lang ... **...** Standard  
**Länge der Verriegelung** kurz ... **K** optional