

STIFTFLEISTEN - *ECO-line*

Ein- und zweireihig, gerade und 90° abgewinkelt

Raster 2,00mm

Der Vierkantstift von 0,50 x 0,50mm ist gasdicht in den Isolierkörper eingepreßt. 1- und 2-reihige Stiftleisten sind in gerader oder 90° abgewinkelter Ausführung lieferbar.





Polzahl: Einreihig 40 Kontakte max.
Zweireihig 80 Kontakte max.

Die angegebenen Polzahlen sind die maximal verfügbaren Kontakte je Stiftleiste. Andere Polzahlen können bei Bedarf auch in geschnittener Form geliefert werden.

Technische Daten:

Isolierkörper: Nylon-6T
selbstverlöschend gem. UL 94 V0

Stift:
Vierkant: 0,50 x 0,50mm
Material: Messing
Kontaktfläche: Goldflash über Nickel oder 5µ Zinn
Nennstrom: 1 A
Temperaturbereich: -55°C bis +125°C

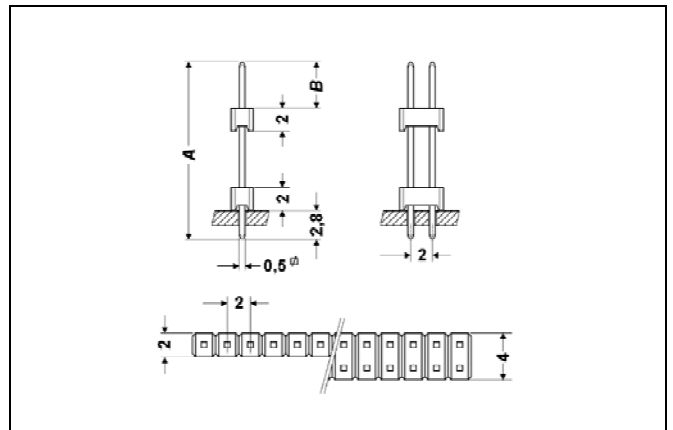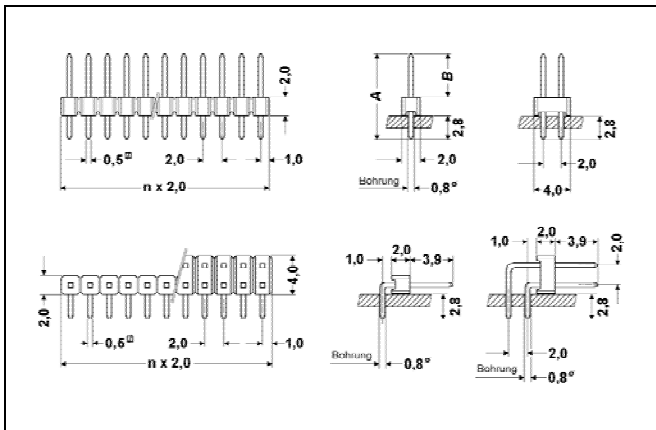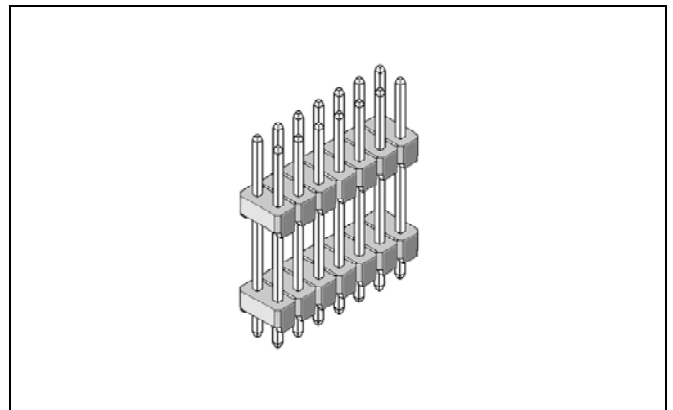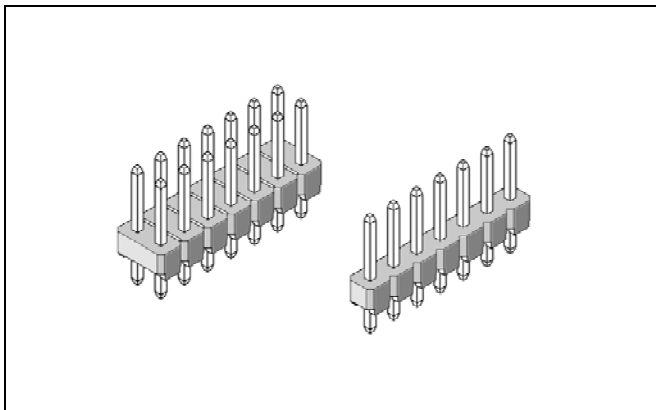

PL29X	-	LXX	-	XXX	-	G	
Serie: PL291 einreihig, gerade							
Serie: PL292 zweireihig, gerade							
Serie: PL294 einreihig, abgewinkelt							
Serie: PL295 zweireihig, abgewinkelt							
Stiftvariante: (für gerade Stiftleisten)	L08	L09	L10	L11	L13	L15	Andere Stiftlängen und Konfigurationen bitte anfragen !
Maß A [mm]	8,20	8,70	10,50	11,50	13,40	15,50	
Maß B [mm]	3,40	3,90	5,70	6,70	8,60	10,70	
Anzahl Kontakte: (Gesamtpolzahl)	002 - 040 004 - 080					einreihig zweireihig	
Kontaktoberfläche:	Goldflash		... Standard			G	
	Zinn		... auf Anfrage			T	

PL30X	LXX	XXX	G
Serie: PL301 einreihig Serie: PL302 zweireihig			
Stiftvariante: Maß A [mm] Maß B [mm]	L08 8,70 3,90	L10 10,50 3,90 L14 14,50 3,90 L16 16,85 3,90 L20 20,50 3,90	Andere Stiftlängen und Konfigurationen bitte anfragen !
Anzahl Kontakte: (Gesamtpolzahl)	002 - 040 einreihig 004 - 080 zweireihig		
Kontaktoberfläche: Goldflash Zinn	... Standard ... auf Anfrage		
			G T