

STIFTLEISTEN · SMD

Ein- und zweireihig, gerade

Raster 1,27mm

Serie PL160:

Eine gerade ein- oder zweireihige Stiftleiste (0,4 x 0,4mm) mit optionalen Positionierpins.

Technische Daten:





Isolierkörper: Nylon-6T, UL 94 V0
 Kontaktmaterial: Phosphorbronze
 Kontaktoberfläche: Gold flash über Nickel
 Nennstrom: 1 A
 Temperaturbereich: -55°C bis +105°C

Serie PL180:

Eine ein- oder zweireihige Stiftleiste (0,4 x 0,4mm) mit zwei Kunststoffkörper (Sandwichbauweise).

Technische Daten:

Isolierkörper: Nylon-6T, UL 94 V0
 Kontaktmaterial: Phosphorbronze
 Kontaktoberfläche: Gold flash über Nickel
 Nennstrom: 1 A
 Temperaturbereich: -55°C bis +105°C

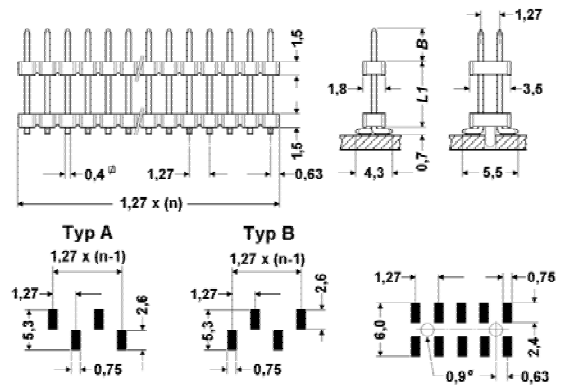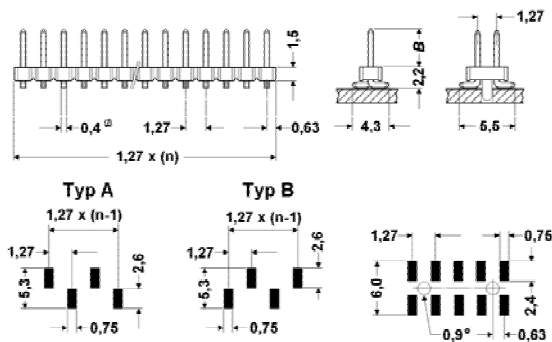

PL16X

XXX

XXX

G

Serie: **PL167** einreihig, gerade (Typ A oder B*)
 Serie: **PL168** zweireihig, gerade, **ohne** Positionierpin
 Serie: **PL169** zweireihig, gerade, **mit** Positionierpin

Stiftvariante: **A30** Stift-Biegerichtung Typ A oder B*
 Typ A oder B* Maß B in 1/10mm bitte angeben
 Maß B **A30** entspricht: Typ A, B=3,0mm

Anzahl Kontakte: **003 - 050** einreihig
 (Gesamtpolzahl) **004 - 100** zweireihig

Kontaktoberfläche: Goldflash ... Standard **G**
 Zinn ... auf Anfrage **T**

PL18X

XX/X

XXX

G

Serie: **PL187** einreihig, gerade (Typ A oder B*)
 Serie: **PL188** zweireihig, gerade, **ohne** Positionierpin
 Serie: **PL189** zweireihig, gerade, **mit** Positionierpin

Stiftvariante: **A30/85** Stift-Biegerichtung Typ A oder B*
 Typ A oder B* Maß B + L1 in 1/10mm angeben
 Maß B / L1 **A30/85**: Typ A, B=3,0 / L1=8,5mm

Anzahl Kontakte: **003 - 050** einreihig
 (Gesamtpolzahl) **004 - 100** zweireihig

Kontaktoberfläche: Goldflash ... Standard **G**
 Zinn ... auf Anfrage **T**

* .. Bemerkung: Die Stift-Biegerichtung Typ „A“ oder „B“ ist nur für einreihige, geradzahlige Leisten von Bedeutung - ansonsten durch „L“ ersetzen.