

# ICP-ADAPTERSOCKEL

## für YAMAICHI-Emulationsadapter - Serie ICP/IC149

alle Raster

Der Einsatz von ICP-Adaperfassungen verschafft Ihnen einen flexibleren Einsatz des Emulationsadapters.

- a) Einen beliebig wählbaren Abstand zwischen Leiterplatte und Emulatoranschluß durch unterschiedliche Stiftlängen oder durch Stapeln mehrerer Adaptersocket.
- b) Leicht auszuwechselnder ICP-Emulations-Adapter.

Die Präzisionsrundkontakte garantieren höchste Kontaktsicherheit bei geringen Steck- und Ziehkräften durch 6-Lamellen-Kontaktfeder.

### Technische Daten:

#### Hülse/Lötstift:

**Material:** Messing gedreht  
**Oberfläche:** Cu-flash, Nickel 2-3µm  
 1-ST / 3-ST Zinn 5µm  
 2-SG / 4-SG Gold 0,25µm

#### Kelchfeder:

**Material:** Beryllium-Kupfer  
**Oberfläche:** Cu-flash, Nickel 2-3µm  
 Gold 0,25µm

#### Isolierkörper:

Glasfaser Epoxyd EP-GC 02, nach DIN 40802 (FR4) selbstverlöschend nach UL 94 V-0

**Kontakttiefe:** 2,5 mm

**Einsteck Ø:** 0,4 ... 0,56mm max

#### Temperatur:

Dauerbelastung: -55 bis +125°C  
 Lötbeständigkeit: 260°C, 10 Sek.  
 215°C, 2 Min.

**Betriebsspannung:** 100 V<sub>RMS</sub>

**Prüfspannung:** > 600V<sub>RMS</sub>  
 Kontakt/Kontakt

**Strombelastbarkeit:** 1 A  
 pro Kontakt

Bestückungsseite:




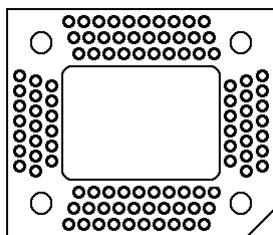


Abb.: PGA 100-ICP4-A/1-ST

Buchse kurz // Stift // Buchse lang

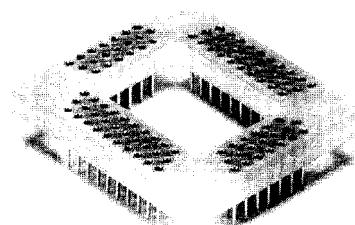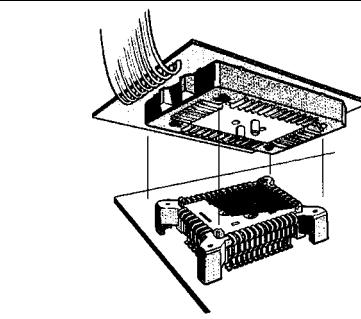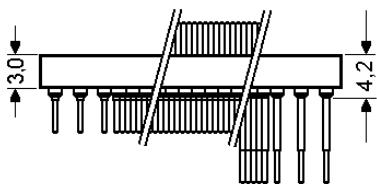

### KONTAKTART

Löt - kurz • 1-ST	Löt - mittel • 2-SG	Löt - lang • 3-ST	Stift / Stift • 4-SG

Polzahl	ICP-Adapter	BESTELLNUMMER			
64	ICP-064-2	PGA 064-ICP2-A/1-ST	PGA 064-ICP2-A/2-SG	PGA 064-ICP2-A/3-ST	PGA 064-ICP2-A/4-SG
80	ICP-080-4	PGA 080-ICP4-A/1-ST	PGA 080-ICP4-A/2-SG	PGA 080-ICP4-A/3-ST	PGA 080-ICP4-A/4-SG
80	ICP-080-5	PGA 080-ICP5-A/1-ST	PGA 080-ICP5-A/2-SG	PGA 080-ICP5-A/3-ST	PGA 080-ICP5-A/4-SG
100	ICP-100-4-4	PGA 100-ICP4-A/1-ST	PGA 100-ICP4-A/2-SG	PGA 100-ICP4-A/3-ST	PGA 100-ICP4-A/4-SG
100	ICP-100-5	PGA 100-ICP5-A/1-ST	PGA 100-ICP5-A/2-SG	PGA 100-ICP5-A/3-ST	PGA 100-ICP5-A/4-SG
112	ICP-112-2	PGA 112-ICP2-A/1-ST	PGA 112-ICP2-A/2-SG	PGA 112-ICP2-A/3-ST	PGA 112-ICP2-A/4-SG
144	ICP-144-1	PGA 144-ICP1-A/1-ST	PGA 144-ICP1-A/2-SG	PGA 144-ICP1-A/3-ST	PGA 144-ICP1-A/4-SG
160	ICP-160-1	PGA 160-ICP1-A/1-ST	PGA 160-ICP1-A/2-SG	PGA 160-ICP1-A/3-ST	PGA 160-ICP1-A/4-SG

Alle Adapter werden auch in invertierter Bestückung geliefert (= spiegelbildlich) • Bestell-Nr.: **-A/ >> -B/**

Das Programm wird ständig erweitert • Andere Ausführungen (z.B.: SMD) und Polzahlen auf Anfrage !